



T5 Batten S sisältää katkaisimen

- Lineaarinen LED-jonovalo virtakytkimellä
- Tasainen valo luo miellyttävän tunnelman
- Saatavana useana eri pituutena, 300, 600, 900 ja 1200 mm
- Valaisimia voidaan yhdistää yhteensä 15 metrin pituiseksi valaisimeksi
- Sisältää virtakaapeli, liitososat (kiinteät ja joustavat)
- Sisältää katkaisimen
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>							
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0,08
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0,08
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,15
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	TL 1x18W	9	950	106	4000	0,15
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	1100	100	3000	0,20
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	1200	109	4000	0,20
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	TL 1x30W	13	1300	100	3000	0,26
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	TL 1x30W	13	1400	108	4000	0,26

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	40.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	140
Väri	valkoinen
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1.5 m
230 V: n liitäntäkaapelin pituus	0.3 m

### Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Polykarbonaatti
-----------------	-----------------


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C




## Mittapiirustus (mm)


LED E T5 batten 300

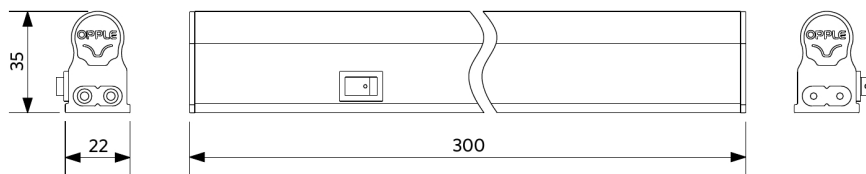


LED E T5 batten 600

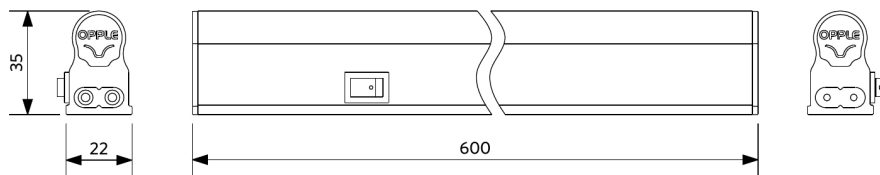

LED E T5 batten 900

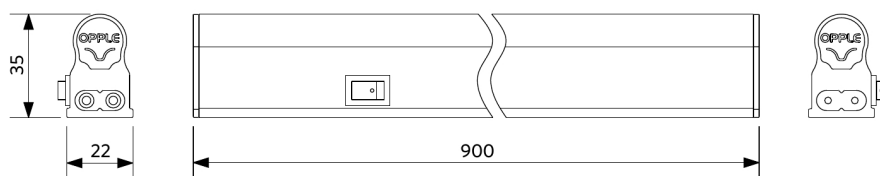

LED E T5 batten 1200

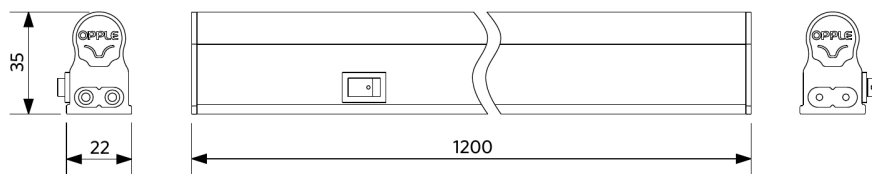

## Varusteet



Varusteet mukana

