



- Klassinen hehkulamppumuoto: helppo vaihtaa tilalle
- 100% valoa heti sytyttämisen jälkeen eikä käynnistysaikaa
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä joten tämä on vähemmän haitallinen



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>A60, Päälle-Pois</b>							
500010001400	LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,03
500010001500	LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL	GLS 60W		806	115	2700	0,03
<b>A60, Dimmable (Triac)</b>							
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,03
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,03
500010001300	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR	GLS 40W		470	104	4000	0,03
500010001000	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	GLS 60W		806	115	2700	0,03
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	GLS 60W		806	115	2700	0,04
500010000400	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR	GLS 60W		806	115	4000	0,04
<b>B35, Päälle-Pois</b>							
500011000500	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,01
500011000300	LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,01
<b>B35, Dimmable (Triac)</b>							
500011000400	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W		250	89	2700	0,01
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,01
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02
<b>Mini Globe (P, G45), Päälle-Pois</b>							
500010000600	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,01
500010001800	LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,01
500010002000	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,02
<b>Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac)</b>							
500010000500	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W		250	89	2700	0,02
500010000800	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W		250	89	2700	0,02
500010001700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,02
500010000700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02
500010000900	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,02
500010001600	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02
<b>ST64, Dimmable (Triac)</b>							
500012000200	LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL	GLS 40W		400	89	2200	0,05
500012000300	LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,05
500012000400	LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL	GLS 60W		700	100	2200	0,05
500012000100	LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	GLS 60W		806	115	2700	0,05

**Tekniset tiedot**

Polttoikä (h) (L70)	15.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off / Triac
Säteilykulma	360°
Väri	kirkas / himmeä
CRI	> 80

**Sähkösyöttö**


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

**Käyttöolosuhteet**


Toimintalämpötila	-20-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

**Mittapiirustus (mm)**


LED-E-A60-FILA

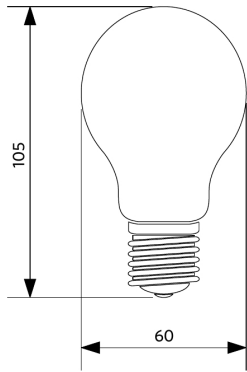


LED-E-B35-FILA

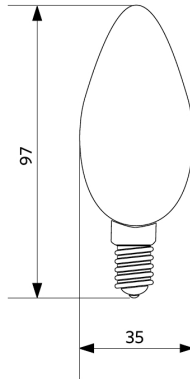

LED-E-G45-FILA

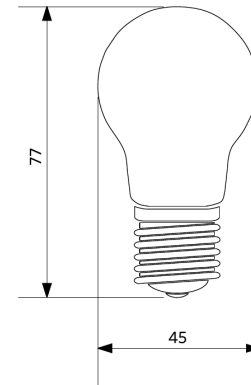

LED-E-P45-FILA

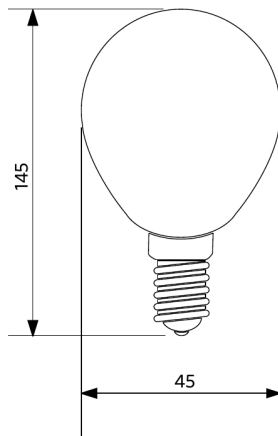

LED-E-ST64-FILA

