



Wall Light Lucia

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinävalaisin ulkokäyttöön
- Erittäin ohut, vain 30 mm paksu
- Esteettinen ylhäältä alas -valaistustehoste
- Tyylikäs painevalettu runkomuotoilu ilman näkyviä ruuveja
- Helppo kierrä sisään ja ulos-asennus
- IP65 ja koroosionkestävä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
715000006700	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-WH	Halogen 60W	6	570	95	3000	0,47
715000006500	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-WH	Halogen 60W	6	600	100	4000	0,47
715000006300	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-BL	Halogen 60W	6	570	95	3000	0,47
715000006100	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-BL	Halogen 60W	6	600	100	4000	0,47
715000006800	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-WH	Halogen 80W	10	950	95	3000	0,57
715000006600	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-WH	Halogen 80W	10	1000	100	4000	0,57
715000006400	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-BL	Halogen 80W	10	950	95	3000	0,57
715000006200	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-BL	Halogen 80W	10	1000	100	4000	0,57

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	30° x 80°
Väri	valkoinen / musta
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyyssluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankestävyys	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Koroosionkestävä	n/a


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-20-+60°C



Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Lucia-E Re135-6W

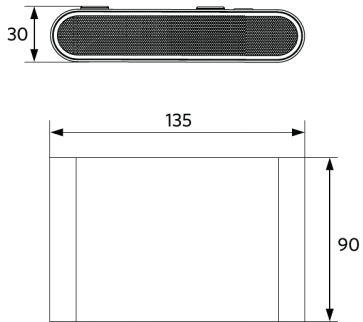

LEDWall-Lucia-E Re175-10W

