



Pollari Luke

- Arkkitehtoninen piha- ja puistovalaisin
- Moderni muotoilu, jossa on alaspäin suuntautuva valo
- Saatavana kahden korkuisena (0.5m ja 1m)
- Sään- ja iskunkestävä, IP65 ja IK10
- Sisältää vakiovarusteena yläkannen lisävarusteen
- Mukana IP68 vesitiivis liitin helppoa kytkentää varten



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
703000003100	LEDBollard-Luke-E L500-8W-830-BL	Halogen 60W	8	600	75	3000	1,72
703000003200	LEDBollard-Luke-E L500-8W-840-BL	Halogen 60W	8	650	80	4000	1,72
703000003300	LEDBollard-Luke-E L1000-8W-830-BL	Halogen 60W	8	600	75	3000	2,72
703000003400	LEDBollard-Luke-E L1000-8W-840-BL	Halogen 60W	8	650	80	4000	2,72

Varusteet



703098000300
LEDBollard-Luke-E Concrete-
Mounting-Kit



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Musta RAL 9005
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	1 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Korrosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-20~+60°C




Mittapiirustus (mm)

LEDBollard-Luke-E L500-8W

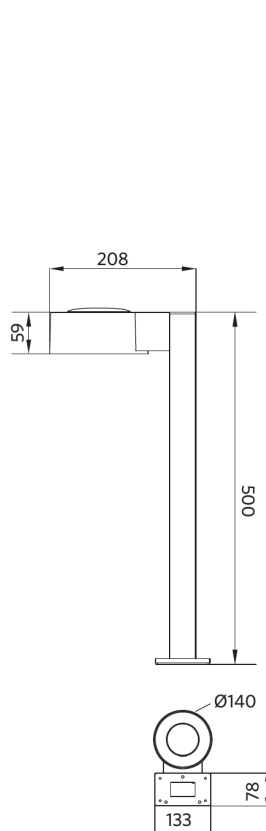

LEDBollard-Luke-E L1000-8W

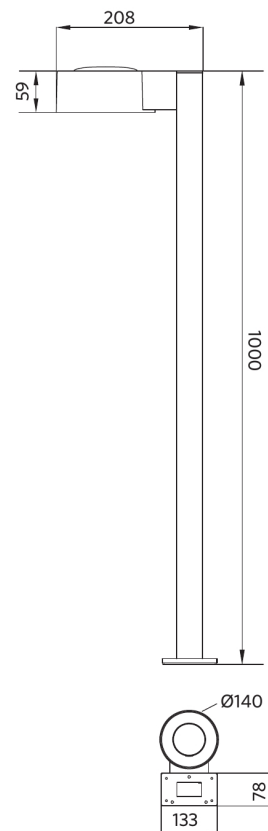

LEDBollard-Luke-E
Concrete-Mounting-Kit

