



Panel Monza

- Arkkitehtoninen LED-valaisin, jossa on suora/epäsuora valo
- Ainutlaatuisen alhainen häikäisy kehittyneen optiikan ansiosta
- Korkea hyötysuhde jopa 120 lm/W
- Soveltuu toimistokäyttöön, UGR <19
- Korvaa perinteiset CFL 55W -paneelit
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyksen kanssa



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
542003016900	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.18
DALI2							
542003015300	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.22
Smart							
542004092400	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-BLE2-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.23
1-10V							
542003016100	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-4000-WH-U19	CFL 1x55W	35	4200	120	4000	4.22

Mahdollisuus tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet

			
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	5420980009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	542098030700 Junction-Box-WH

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	60,000 h
Polttoikä (L90)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	On-Off / DALI2 / BLE2 / 1-10V
Säteilykulma	90°
Väri	Valkoinen RAL9016
RAL-numero	0 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1.0%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Teräs
Optinen materiaali	PMMA
Suojausmateriaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

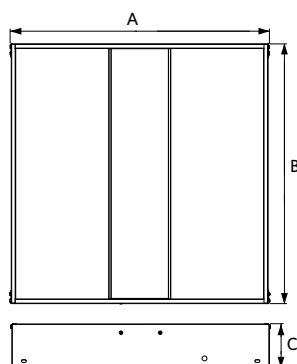

Type	A	B	C
Sq595	595	595	100

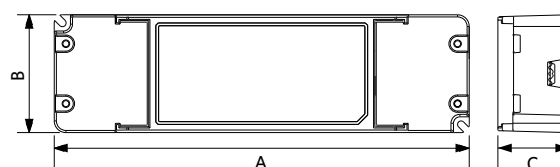

Type	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31