



T8 Tube

- Yksipäinen täysin IEC-yhteensopiva LED-putki, patentoitu ohjain
- Voidaan asentaa T8-loisteputken tilalle vain magneettisen liitäntälaitteen kanssa!
- Ei esilämmitystä, 100 % valoa heti sytyttämisen jälkeen
- Täysin lasia
- Korkea tehokkuus jopa 134 lm/W




TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
140062610	LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT	TL 1x18W		1050	131	3000	0,11
140062611	LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT	TL 1x18W		1050	131	4000	0,11
140062612	LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT	TL 1x18W		1050	131	6500	0,11
140062613	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT	TL 1x36W		2100	131	3000	0,20
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	TL 1x36W		2100	131	4000	0,20
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	TL 1x36W		2100	131	6500	0,20
140062616	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT	TL 1x58W		3100	134	3000	0,27
140062617	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT	TL 1x58W		3100	134	4000	0,27
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	TL 1x58W		3100	134	6500	0,27

Single-ended connection




Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Päälle-/poiskytkeä	100.000	Nimellisjännitealue	220-240 V
Himmennettävyy	On-Off	DC input voltage	Ei
Säteilykulma	220°	Käyttöolosuhteet	
Väri	valkoinen	Toimintalämpötila	-25~+45°C
CRI	> 80	Käyttölämpötila	+25°C
Sovitus	G13	Varastointilämpötila	-25~+50°C




Mittapiirustus (mm)

LED P T8 glass 600

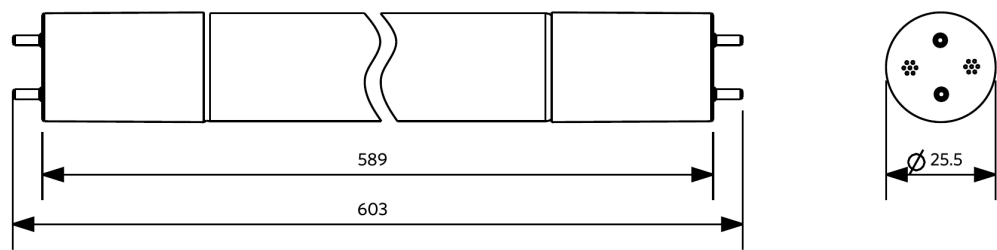

LED P T8 glass 1200

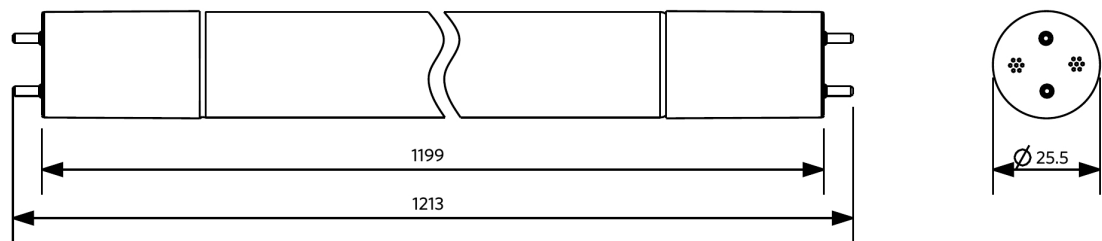

LED P T8 glass 1500

