




**UUDET  
VERSIOT**

## Spot Performer 3C Compact

- UUTUUS: Integroitu CCT-kytkin värin valintaan
- Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea valotehokkuus ja tasainen valonjako
- Saatavana langattomasti himmennettävänä älykkäällä valaistusratkaisulla (BLE2)
- BLE2-versioissa: parannettu langaton viestintä, joka perustuu tulevaisuudenkestävään, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan
- Eri sädekulmat saavutettavissa vaihdettavilla heijastimilla
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Saatavana hunajakennosuodattimet häikäisyn vähentämiseksi entisestään (vain muissa kuin CS-versioissa)
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valaisimen tehokkuus	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois, CCT Switch (CS)</b>							
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
<b>Päälle-Pois</b>							
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0,74
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0,74
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0,94
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0,94
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
<b>Dimmable (Triac)</b>							
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44
<b>Smart</b>							
541001167100	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167200	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95
541001167300	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167400	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95

## Varusteet



541001187800  
LEDSpot3C-C-CS R47-  
Reflector-24D



541001187900  
LEDSpot3C-C-CS R68-  
Reflector-24D



541001188000  
LEDSpot3C-C-CS R75-  
Reflector-24D



599007083000  
LEDSpot3C-C-P R65-  
Honeycomb



599007082900  
LEDSpot3C-C-P R85-  
Honeycomb



599007082800  
LEDSpot3C-C-P R100-  
Honeycomb

550098001000  
LEDSpot3C-C-P R65-  
Reflector-24D

550098000300  
LEDSpot3C-C-P R85-  
Reflector-24D

550098000500  
LEDSpot3C-C-P R100-  
Reflector-24D

CS-sovittimet sopivat CCT-Switch-versioihin ja P-sovittimet muihin kuin CS-versioihin.

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off / Triac / BLE2
Säteilykulma	36°
Max kallistuskulma	85°
Väri	Matta valkoinen / Mattamusta
CRI	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Alumiini
Linssin materiaali	Polykarbonaatti


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+40°C / -10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C




## Mittapiirustus (mm)


LEDspot3C-C-CS 10W

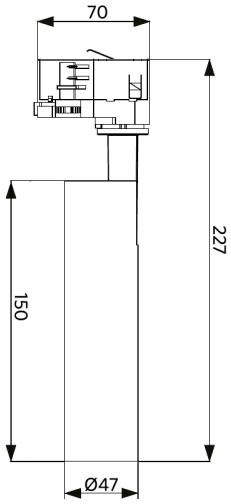


LEDspot3C-C-CS 20W

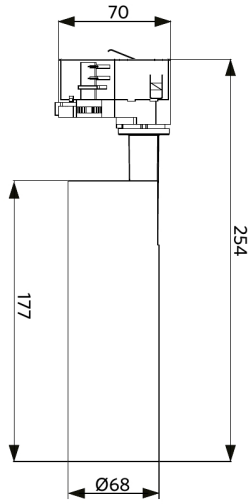


LEDspot3C-C-CS 30W

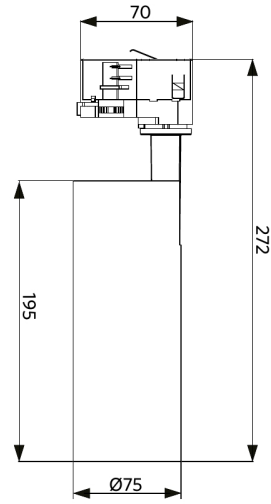


LEDspot3C-C-P 10W-Dim

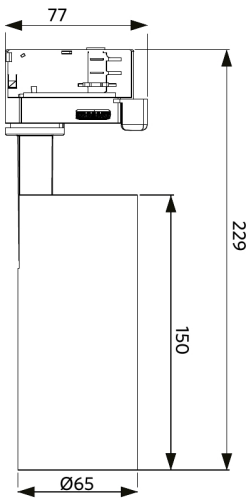

LEDspot3C-C-P 20W

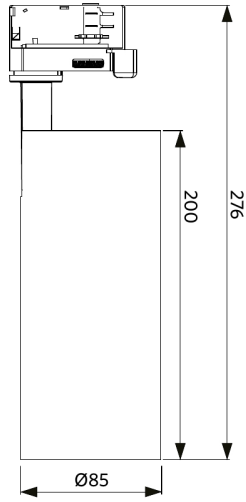

LEDspot3C-C-P 28W

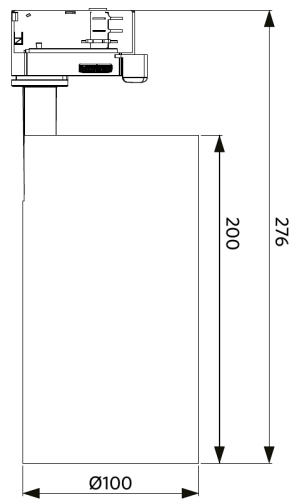

LEDspot3C-C-P 28W-BLE

