



Porchlight EcoMax

- Helppo vaihtoehto nykyisten ratkaisujen korvaamiseen ja kunnostamiseen
- IP65 ja korkea IK10-iskunkestävyys ulkokäyttöön
- Master Porchlight integroidulla liike- ja päivänvaloanturilla (MD-versiot), joka pystyy ohjaamaan jopa 10 muuta kuin MD Porchlight-valaisinta
- Turvallisuustuntemuksen parantamiseksi Porchlight MD on aina päällä 20 %:n valoteholla yöllä, ja teho kasvaa tasaisesti 100 %:iin, kun liikettä havaitaan
- Havainto-alue, päivänvalo tunnistava luksi- ja päälläoloaika voidaan helposti muokata DIP-kytkimen avulla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
140064477	LEDPorch-E Re120-5W-3000K-WH	TL 8W	5	450	90	3000	Ei	0,80
140064478	LEDPorch-E Re120-5W-4000K-WH	TL 8W	5	500	100	4000	Ei	0,80
Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus								
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	TL 8W	6	480	80	3000	Kyllä	0,85
140064480	LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-WH	TL 8W	6	510	85	4000	Kyllä	0,85
Hätävaloversio 1 tunti, Päälle-Pois								
549004004410	LEDPorch-E Re120-5W-3000K-EM1	TL 8W	5	450	90	3000	Ei	1,03
549004004310	LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1	TL 8W	5	500	100	4000	Ei	1,03
Hätävaloversio 1 tunti, Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus								
549004008310	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-EM1	TL 8W	6	480	80	3000	Kyllä	1,07
549004008210	LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-EM1	TL 8W	6	510	85	4000	Kyllä	1,07

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyttenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off / Anturiohjattu (MD)
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD) / Ei anturia
Sensortekniikka	Microwave (MW) / Ei anturia
Väri	valkoinen
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RGO
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönkäyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti



Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C

5 VUODEN TAKUU


CE

Mittapiirustus (mm)


LEDPorch-E Re120

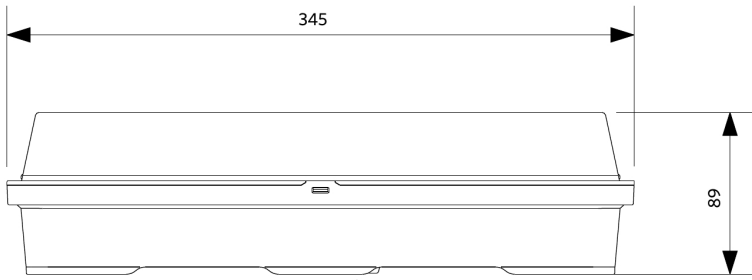

Motion Sensors - Tunnistusalue

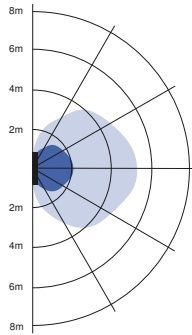

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-2m

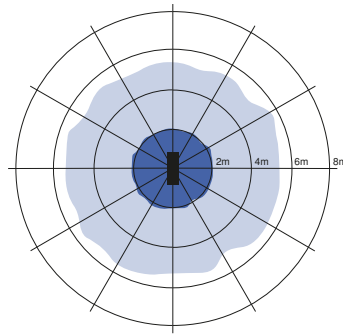

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-4m

