



Roadlight

- Modernin näköinen Roadlight-ratkaisu kanssa kestävä, painevalettu alumiinirunko
- Saatavana porrastetulla tai DALI-himmennyksellä joka lisää energiansäästöä
- Jopa 60 % energiansäästö verrattuna HID katuvalaisimiin
- Kehittynyt optinen suunnittelu, joka on optimoitu katuvalaistukseen
- Joustava ja säädettävä napaliitin molemmille sivuaukoille ja pylväsasennusta varten
- IP66 ja koroosionkestävä
- Sisältää 10 m H07RN-F kumikaapelia 5x1,5 mm² valmiiksi asennettuna asennuksen nopeuttamiseksi
- Kaksinapainen adapteri saatavana lisävarusteena

Tuotteen asentaminen edellyttää erillistä Roadlight-pylväsadapteria (543098007000 tai 599006051700), joka on tilattava Roadlightin kanssa, myös silloin, kun se on yhdistetty muihin lisävarusteisiin.



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
DALI							
543014005800	LEDRoadlight-90W-4000-DALI	HID 150W	90	11250	125	4000	9,00
543014005700	LEDRoadlight-120W-4000-DALI	HID 150W	120	15000	125	4000	9,20
543014005600	LEDRoadlight-150W-4000-DALI	HID 250W	150	18750	125	4000	9,20
543014005500	LEDRoadlight-200W-4000-DALI	HID 250W	200	24000	120	4000	9,40
STEP-Dim							
543014015700	LEDRoadlight-90W-4000-STEP	HID 150W	90	11250	125	4000	9,00
543014015900	LEDRoadlight-120W-4000-STEP	HID 150W	120	15000	125	4000	9,20
543014015600	LEDRoadlight-150W-4000-STEP	HID 250W	150	18750	125	4000	9,20
543014015800	LEDRoadlight-200W-4000-STEP	HID 250W	200	24000	120	4000	9,40

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



543098007000
Pole Adapter-Roadlight-
60mm



599006051700
Pole Adapter-Roadlight-
76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60



543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

Tekniset tiedot

Polttokä (h) (L70)	100.000 h
Polttokä (h) (L80)	70.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävyys	DALI / STEP
Säteilykulma	150° x 70°
Maximum tilt angle	15°
Väri	harmaa
CRI	≥ 80
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankestä	850°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	10 kV

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	10 m

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	48-76 mm
Tehokas tuulikuorma	1478 cm ²
Koroosionkestävä	Kyllä


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+65°C




Mittapiirustus (mm)

LEDRoadlight

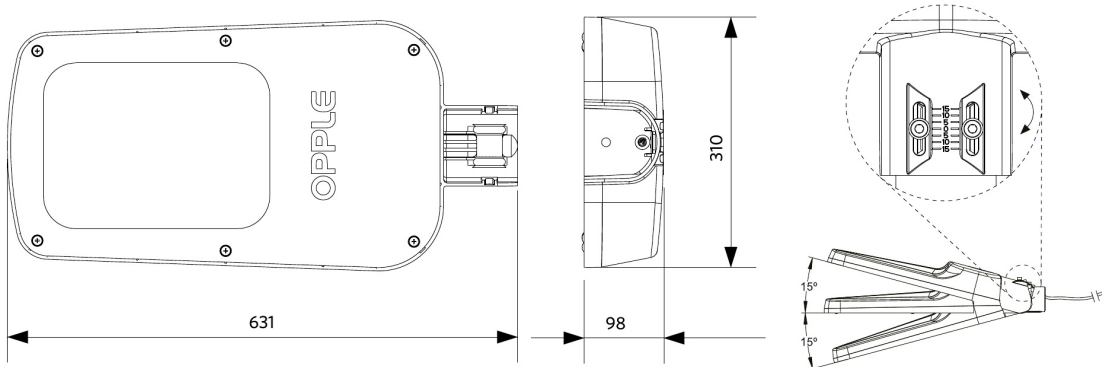

Pole Adapter-Roadlight-60mm



Pole Adapter-Roadlight-76mm

