



Surface Spot Selena

- Tyylikäs ja kompakti pinta-asennettava kohdevalaisin
- Siisti "twist-and-lock"-kiinnitysjärjestelmä
- Korkealaatuinen täysmetallinen runko
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Triac-himmennys korkeamman tehon versioissa
- Pieni halkaisija vain 55 ja 75 mm
- Vakio CRI 90



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi                       | Tuotenimi                            | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Päälle-Pois, Säädetty</b>     |                                      |                              |             |                   |                         |                  |                   |
| 541003589600                     | LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH     | Halogen 35W                  | 4.8         | 400               | 83                      | 3000             | 0,22              |
| 541003589700                     | LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL     | Halogen 35W                  | 4.8         | 400               | 83                      | 3000             | 0,22              |
| <b>Päälle-Pois, Kiinteä</b>      |                                      |                              |             |                   |                         |                  |                   |
| 541003590000                     | LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH     | Halogen 35W                  | 4.8         | 400               | 83                      | 3000             | 0,22              |
| 541003590100                     | LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL     | Halogen 35W                  | 4.8         | 400               | 83                      | 3000             | 0,22              |
| <b>Dimmable (Triac), Kiinteä</b> |                                      |                              |             |                   |                         |                  |                   |
| 541003590400                     | LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH | Halogen 50W                  | 7           | 560               | 80                      | 3000             | 0,38              |
| 541003590500                     | LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL | Halogen 50W                  | 7           | 560               | 80                      | 3000             | 0,38              |

## Varusteet



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

| Tekniset tiedot         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 50.000 h                     |
| Polttoikä (h) (L80)     | 30.000 h                     |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000                      |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 4                            |
| Himmennettävyyys        | On-Off / Triac               |
| Säteilykulma            | 55°                          |
| Max kallistuskulma      | 90°                          |
| Väri                    | Matta valkoinen / Mattamusta |
| CRI                     | > 90                         |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP20                         |
| Iskunkestävyysluokka    | IK02                         |
| Suojausluokka           | II                           |
| Risk group (EN 62471)   | RG1                          |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä                        |
| Hehkulankatesti         | 650°C                        |

| Sähkönsyöttö        |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus             | 50/60 Hz                              |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V                             |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |


| Mekaaniset ominaisuudet      |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini        |
| Optinen materiaali           | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet     |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -10~+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25~+50°C |




## Mittapiirustus (mm)

LEDSpotRA-Selena-E 5W

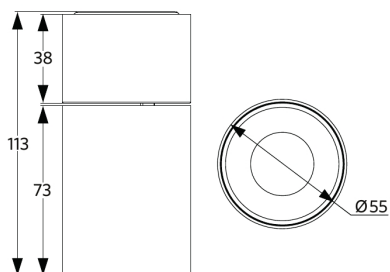

LEDSpotRF-Selena-E 5W

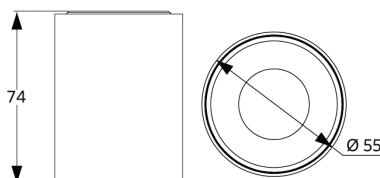

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

