



Downlight Slim EcoMax

- Ohut LED-alasvalo
- Erittäin ohut malli, korkeus vain 34 mm
- Saatavana pyöreänä ja neliskulmaisena
- Integroitu liitäntälaite helpottaa asennusta
- Kaksi kokoa ja kaksi valotehokkuutta
- Korkea hyötysuhde 85 lm/w
- Sopii jälkiasennukseen adapterirenkailla
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
140056557	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH	CFL 1x18W	12	1020	85	3000	0,25
140056558	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-4000-WH	CFL 1x18W	12	1020	85	4000	0,25
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,41
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,41
140056563	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-3000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,55
140056564	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,55

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella.

Varusteet



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225



542098030700
Junction-Box-WH

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250

Katso liitteestä Sovittimenrenkaiden yleiskatsaus, sovittimen rengasmittapiirroksat.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	40.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyden	On-Off
Säteilykulma	112°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
IP etupuoli	IP44
IP upotettu osa	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10~+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C




Mittapiirustus (mm)


LEDDownlightRc-SI-E Rd150

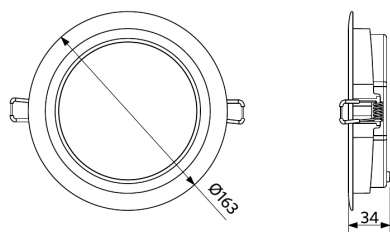

LEDDownlightRc-SI-E Rd200

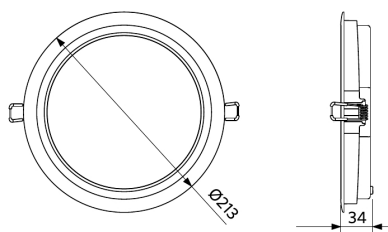


LEDDownlightRc-SI-E Sq200

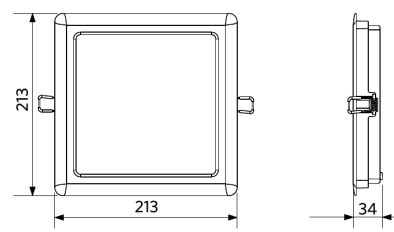


Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd150
Ø150



LEDDownlightRc-SI-E Rd200
Ø200



LEDDownlightRc-SI-E Sq200
200 x 200

