




## Streetlight G2

- Design-katuvalaisin erinomaisella optiikalla
- Korkea hyötysuhde jopa 125 lm/W
- Saatavana myös päivänvalon tunnistimella (DD, 4000K)
- Saatavana lisävarusteita monille pylvästyypeille ja asennustavoille
- IP66 ja koroosionkestävä
- Nyt 42-60mm napa-aukolla

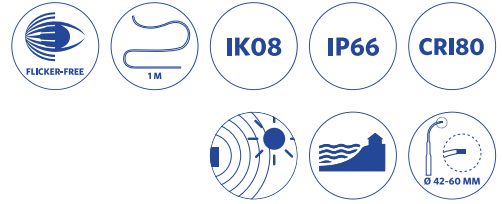

## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>							
705000021000	LEDStreetlight-E2 20W-3000	HID 50W	20	2300	115	3000	1,27
705000021500	LEDStreetlight-E2 20W-4000	HID 50W	20	2500	125	4000	1,27
705000021100	LEDStreetlight-E2 40W-3000	HID 70W	40	4700	118	3000	1,27
705000021600	LEDStreetlight-E2 40W-4000	HID 70W	40	5000	125	4000	1,27
705000021200	LEDStreetlight-E2 60W-3000	HID 100W	60	7100	118	3000	1,27
705000021700	LEDStreetlight-E2 60W-4000	HID 100W	60	7500	125	4000	1,27
<b>Päivänvalon tunnistus</b>							
705000022000	LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD	HID 50W	20	2500	125	4000	1,32
705000022100	LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD	HID 70W	40	5000	125	4000	1,32
705000022200	LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD	HID 100W	60	7500	125	4000	1,32

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

## Varusteet



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500  
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-  
Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-  
Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-  
Adapter-2x60



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m



### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Sensor type	Päivänvalon tunnistus (DD) / Ei anturia
Sensorteekniikka	Valaistusanturi / Ei anturia
Säteilykulma	145° x 80°
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

### Sähkösyyttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

### Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	42-60 mm
Tehokas tuulikuorma	400 cm <sup>2</sup>
Korroosionkestävä	Kyllä

### Käyttöolosuhteet



Toimintalämpötila	-40-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C

## Mittapiirustus (mm)


### LEDStreetlight-E2

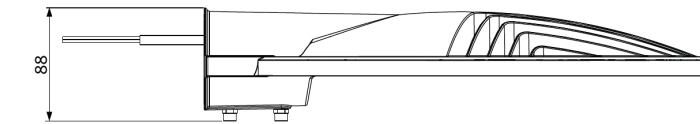


### Daylight Detection

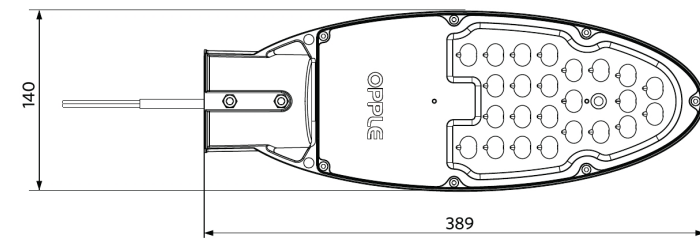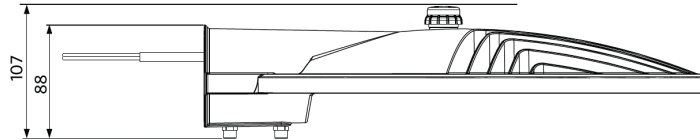

### LEDStreet-SE-ExtensionCable

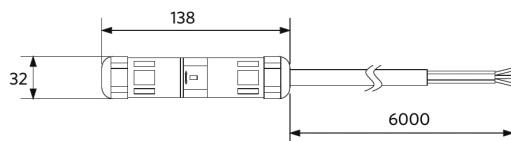


### LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

### LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

### LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



Compatible with poles up to Ø76mm

### LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

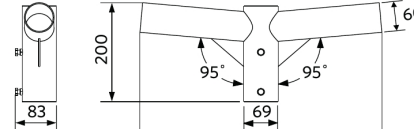

Compatible with poles up to Ø60mm

### LEDStreetlight Wall-Bracket-60

