







Roadlight Stratus

- UUTUUS: saatavana 20W ja 40W versiot
- Led-katuvalo jossa nykyaikainen optiikka ja korkealla hyötysuhteella, jopa 150 lm/W
- DALI2-versiot, joissa on keskyön himmennys (tarvitaan ohjelmointilaite)
- Saatavana D4i-Driver- ja Zhaga-liitännällä, joka mahdollistaa helpon integroinnin kolmannen osapuolen Smart City Control -järjestelmiin (Zhaga-ohjausmoduuli ei sisälly)
- Edistyksellinen optinen muotoilu, jossa on useita valonjakovaihtoehtoja
- Helppo asennus ja huolto avattavan ohjainkotelon ansiosta
- Joustava ja säädettävä pylväslisiin (60mm & 76mm) sekä sivulle että pylvään päälle asennettavaksi (tilattava erikseen)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)	Tarvittava pylväsadapteria	
Päälle-Pois										
705000095800	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730	HID 50W	20	3000	150	3000	143° x 70°	4,10	 705098008300 Pole Adapter-Road-St-P2-60mm	
705000095900	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740	HID 50W	20	3000	150	4000	143° x 70°	4,10		
705000098900	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS	HID 50W	20	3000	150	3000	160° x 93°	4,10		
705000099000	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS	HID 50W	20	3000	150	4000	160° x 93°	4,10		
705000096400	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730	HID 70W	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10		
705000096500	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740	HID 70W	40	6000	150	4000	143° x 70°	4,10		
705000097900	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS	HID 70W	40	6000	150	3000	160° x 93°	4,10		
705000098000	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS	HID 70W	40	6000	150	4000	160° x 93°	4,10		
705000067400	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730	HID 100W	60	9000	150	3000	143° x 70°	4,30		
705000068800	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740	HID 100W	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30		
705000066800	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730	HID 150W	80	12000	150	3000	143° x 70°	4,30	tai  705098008400 Pole Adapter-Road-St-P2-76mm	
705000068000	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740	HID 150W	80	12000	150	4000	143° x 70°	4,30		
705000068200	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730	HID 150W	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70		
705000066600	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740	HID 150W	120	18000	150	4000	143° x 70°	6,70		
705000067700	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730	HID 250W	150	22500	150	3000	143° x 70°	6,70		
705000068100	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740	HID 250W	150	22500	150	4000	143° x 70°	6,70		
DALI2, D4i										
705000096000	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730	HID 50W	20	3000	150	3000	143° x 70°	4,10		
705000096100	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740	HID 50W	20	3000	150	4000	143° x 70°	4,10		
705000098800	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS	HID 50W	20	3000	150	3000	160° x 93°	4,10		
705000098700	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS	HID 50W	20	3000	150	4000	160° x 93°	4,10		
705000096600	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730	HID 70W	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10		
705000096700	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740	HID 70W	40	6000	150	4000	143° x 70°	4,10		
705000098100	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS	HID 70W	40	6000	150	3000	160° x 93°	4,10		
705000098200	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS	HID 70W	40	6000	150	4000	160° x 93°	4,10		

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)	Tarvittava pylväsadapteria
DALI2, D4i									
705000068600	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730	HID 100W	60	9000	150	3000	143° x 70°	4,30	
705000067000	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740	HID 100W	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30	
705000067900	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730	HID 150W	80	12000	150	3000	143° x 70°	4,30	
705000067300	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740	HID 150W	80	12000	150	4000	143° x 70°	4,30	
705000067800	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730	HID 150W	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70	
705000068300	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740	HID 150W	120	18000	150	4000	143° x 70°	6,70	
705000067200	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730	HID 250W	150	22500	150	3000	143° x 70°	6,70	
705000067600	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740	HID 250W	150	22500	150	4000	143° x 70°	6,70	
DALI2, D4i, Zhaga									
705000096200	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH	HID 50W	20	3000	150	3000	143° x 70°	4,10	
705000096300	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH	HID 50W	20	3000	150	4000	143° x 70°	4,10	
705000098600	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH	HID 50W	20	3000	150	3000	160° x 93°	4,10	
705000098500	LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH	HID 50W	20	3000	150	4000	160° x 93°	4,10	
705000096800	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH	HID 70W	40	6000	150	3000	143° x 70°	4,10	
705000096900	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH	HID 70W	40	6000	150	4000	143° x 70°	4,10	
705000098300	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH	HID 70W	40	6000	150	3000	160° x 93°	4,10	
705000098400	LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH	HID 70W	40	6000	150	4000	160° x 93°	4,10	
705000066900	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH	HID 100W	60	9000	150	3000	143° x 70°	4,30	
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH	HID 100W	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30	
705000066700	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH	HID 150W	80	12000	150	3000	143° x 70°	4,30	
705000068700	LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH	HID 150W	80	12000	150	4000	143° x 70°	4,30	
705000068500	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH	HID 150W	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70	
705000068400	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH	HID 150W	120	18000	150	4000	143° x 70°	6,70	
705000067100	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH	HID 250W	150	22500	150	3000	143° x 70°	6,70	
705000068900	LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH	HID 250W	150	22500	150	4000	143° x 70°	6,70	

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet

Tarvittava



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

Tarvittava



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

tai


Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L80)	100.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off / DALI2
Max kallistuskulma	-15-+15°
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	> 70
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II (I pyynnöstä)
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankestävyys	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	10 kV

Sähkönkäyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot
Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø	48-76 mm
Tehokas tuulikuorma	1300 cm ² / 1800 cm ²
Koroosionkestävä	Kyllä
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-40-+60°C




Mittapiirustus (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

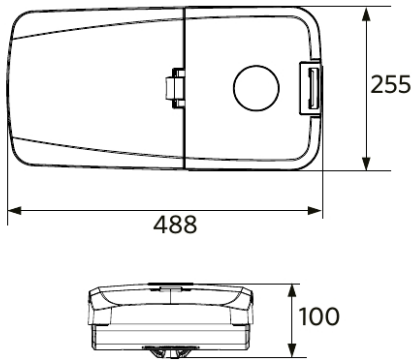


LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

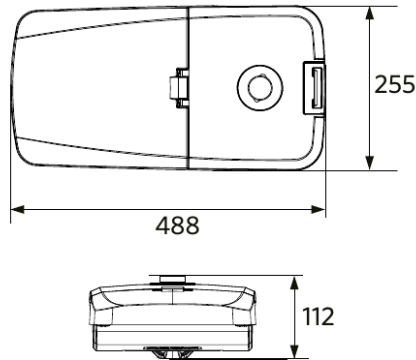


LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

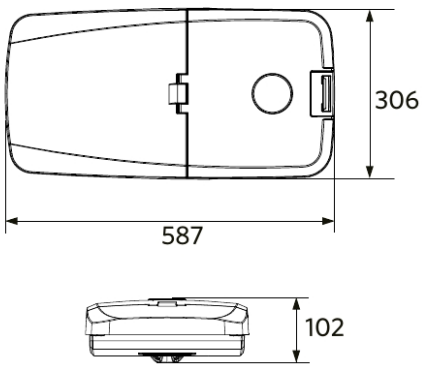

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

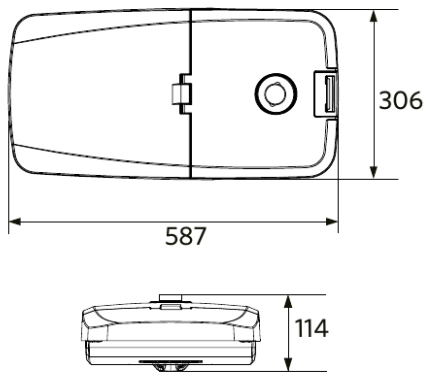

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

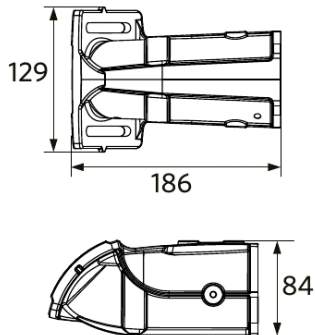

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

