



Wall-Mounted EcoMax G2

- UUTUUS: Saatavana älykkäitä (BLE2) versioita
- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinäasennus (IP54+IK08)
- Helppo johdotus ja läp johdotusmahdollisuus
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K)
- MD-versio 2-vaiheisella himmennyksellä (liikettä tarvitaan aina valaisimen kytkemiseksi päälle)
- 3 tunnin häätä saatavana automaattisella itsetestausjärjestelmällä (EM-versio)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ei	0,70
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ei	0,70
Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Kyllä	0,76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Kyllä	0,76
Äly								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ei	0,70
Hätävaloversio 3 tuntia, Päälle-Pois								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ei	0,80
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ei	0,80
Hätävaloversio 3 tuntia, Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Kyllä	0,86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Kyllä	0,86
Hätävaloversio 3 tuntia, Äly								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ei	0,80



Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off / Anturiohjattu (MD) / BLE2
Sensor type	Ei / Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechniikka	Ei / Microwave (MW)
Väri	Valkoinen RAL9016
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	polypropeeni
Optinen materiaali	polypropeeni


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Toimintalämpötila EM	0-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-20-+25°C
Varastointilämpötila EM	-20-+25°C

Mittapiirustus (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

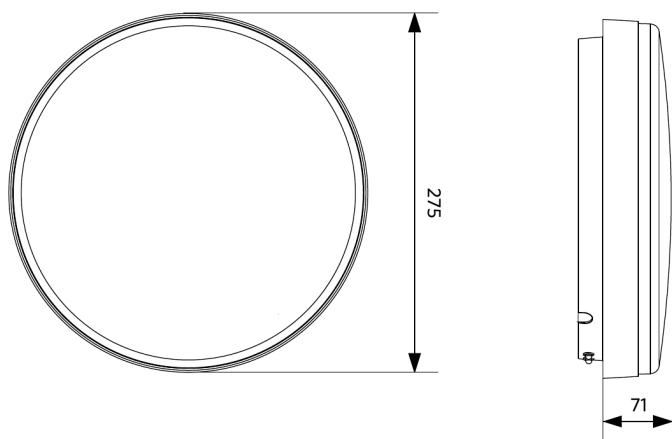

Motion Sensors - Tunnistusalue

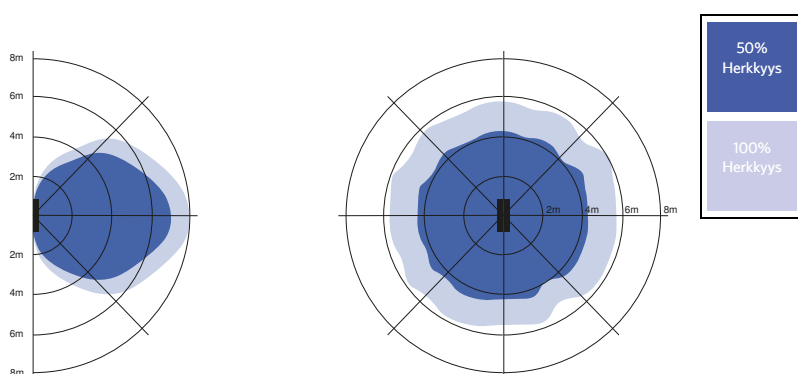

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m

