



## Wall-Mounted Performer

- Vankka, vedenpitävä IP65 LED-valaisin korkealla iskunsuojauksella (IK10)
- Moniin kohteisiin (seinät, katot) soveltuva valaisin tasaisella valonjaolla
- MD-versio 2-vaiheisella himmennyksellä (liikettä tarvitaan aina valaisimen kytkemiseksi päälle)
- Yksi liikesensorilla (MD) varustettu Wall-Mounted voi ohjata jopa kymmentä Wall-Mounted-valaisinta
- Saatavana 1 ja 3 tunnin hätäversioina (EM1/EM3)
- Integroitu CCT-kytkin värien valintaan (3000K-4000K)
- Suunniteltu helposti asennettavaksi ja huollettavaksi, jopa 2,5 mm<sup>2</sup> johdotusmahdollisuudella
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
<b>1-10V</b>								
543011000600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Ei	1,30
543011000400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Ei	1,32
<b>Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus</b>								
543011000500	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Kyllä	1,40
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Kyllä	1,42
<b>Hätävaloversio 1 tunti, 1-10V</b>								
543011003600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Ei	1,48
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Ei	1,50
<b>Hätävaloversio 1 tunti, Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus</b>								
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Kyllä	1,58
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Kyllä	1,60
<b>Hätävaloversio 3 tuntia, 1-10V</b>								
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Ei	1,78
543011003400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Ei	1,80
<b>Hätävaloversio 3 tuntia, Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus</b>								
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Kyllä	1,88
543011003500	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Kyllä	1,90

## Varusteet



821017003000  
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävvyys	1-10V
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD) / Ei anturia
Sensortechniikka	Microwave (MW) / Ei anturia
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30-+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C




## Mittapiirustus (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

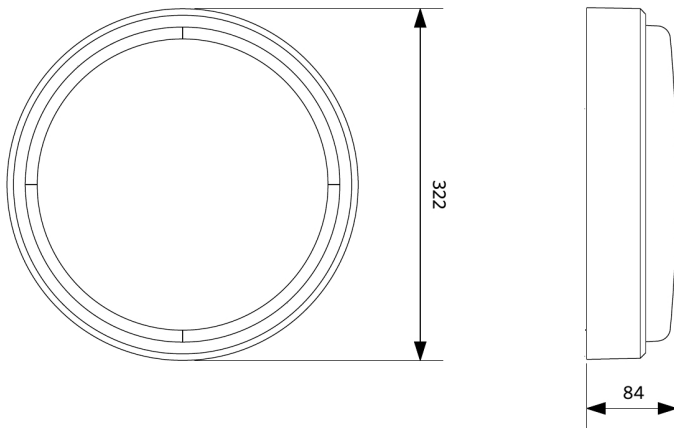

## Motion Sensors - Tunnistusalue

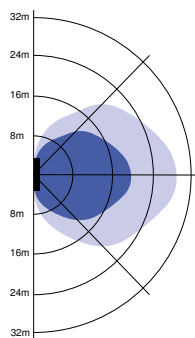

Asennus - Seinäasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 1-4m

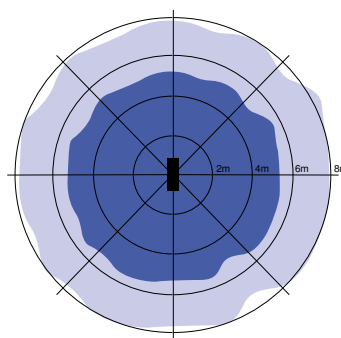

Asennus - Kattoasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-10m

