



Waterproof Basic G2

- Kustannustehokas "elinikäisesti tiivis" vedenpitävä valaisin
- Parempi teho 130 lm/W
- Vakiovarusteena läpivienti nopeampaa asennusta varten
- Saatavilla kahta värilämpötilaa (CCT) (4000K/6500K)
- Helppo, työkaluton asennus sähköliitäntää varten
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeellä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
711000004600	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840	TL 2x36W	36	4680	130	4000	0,66
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0,66
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0,82
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	TL 2x58W	50	6500	130	6500	0,82

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2,5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x1,5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	5-9 mm

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+50°C




Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-B2 L1200

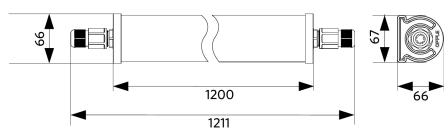

LEDWaterproof-B2 L1500

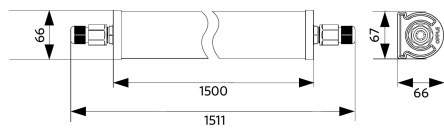

Asennusvaihtoehdot

