



**UUSI**

## Waterproof EcoMax G3

- Vedenpitävä valaisin "suljettu elinikäiseksi" -konseptiin
- Parempi teho jopa 150 lm/W
- Helpompi asennus uuden kierre- ja lukituskannen ansiosta.
- Kytkimen avulla mahdollista valita eri tehoversioita osassa malleista
- Uusi suuritehoinen versio, jonka teho on 8 250 lm
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeillä
- Varustettu 3 x 2,5mm<sup>2</sup> läpijohdotuksella



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>							
531000012100	LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840	TL 1/2x18W	10/19	1400/2660	140	4000	0,51
531000012500	LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840	TL 1x36W	17	2380	140	4000	0,81
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	TL 1/2x36W	19/35	2660/4900	140	4000	0,83
531000012700	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865	TL 1/2x36W	19/35	2660/4900	140	6500	0,83
531000012200	LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840	TL 1x58W	25	3500	140	4000	0,96
531000012800	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840	TL 1/2x58W	25/47	3500/6580	140	4000	1,00
531000012900	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865	TL 1/2x58W	25/47	3500/6580	140	6500	1,00
531000012300	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840	TL 1/2x58W	44/55	6600/8250	150	4000	0,97
531000012400	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865	TL 1/2x58W	44/55	6600/8250	150	6500	0,97

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankestävyys	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Sisäinen johdotus (mm <sup>2</sup> )	3x2.5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	7-11.5 mm

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C

**5 VUODEN TAKUU**




## Mittapiirustus (mm)


LEDWaterproof-E3 L600

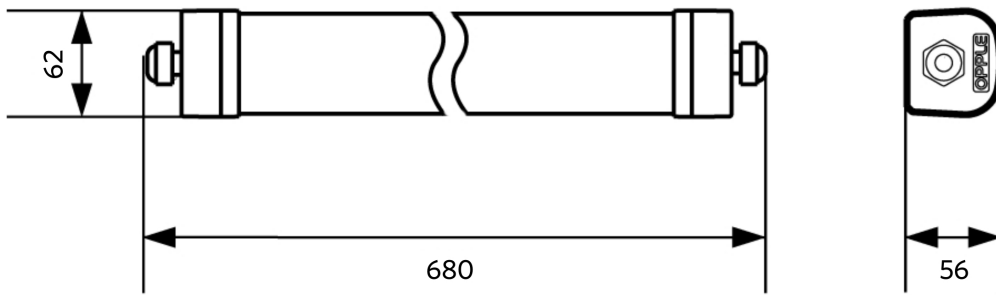

LEDWaterproof-E3 L1200

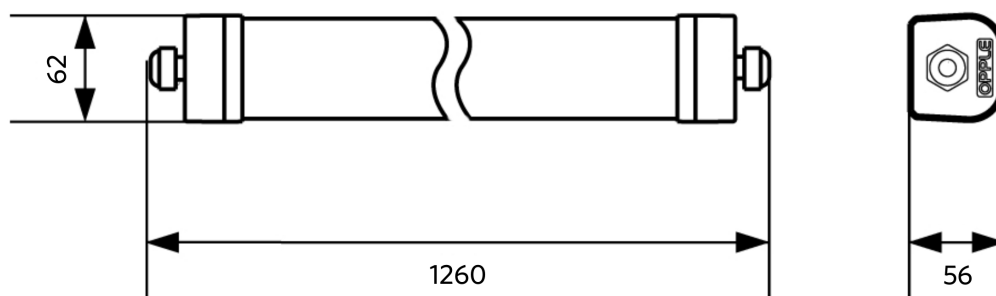

LEDWaterproof-E3 L1500

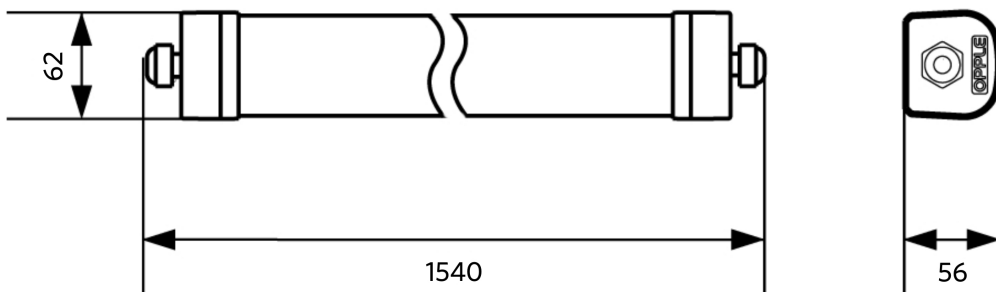

## Asennusvaihtoehdot

