



Waterproof Special

- Putkimainen vedenpitävä valaisin, jolla on erittäin korkea IP-luokitus
- Sopii ulkokäyttöön IP67/IP69K-luokituksen ansiosta
- Ammoniumia kestävä, soveltuu karjanhoitoon
- Tasainen homogeeninen valonjako
- Helppo asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ansiosta
- Korkea hyötysuhde jopa 135 lm/W
- Varustettu 3 x 2,5mm² läpijohdotuksella
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
543022021100	LEDWaterproof SE-P L1250-24W-840-IP69K	TL 1x36W	24	3240	135	4000	1,71
543022021200	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K	TL 2x36W	45	6075	135	4000	1,71
543022021300	LEDWaterproof SE-P L1550-34W-840-IP69K	TL 1x58W	34	4590	135	4000	1,98
543022021400	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K	TL 2x58W	54	7290	135	4000	1,98

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	> 80
IP	IP67/IP69K
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2,5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2,5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	4-11 mm

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PMMA
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	PMMA
Kattokiinnikkeet	Ruostumaton teräs (316)

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C




Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof SE-P L1250

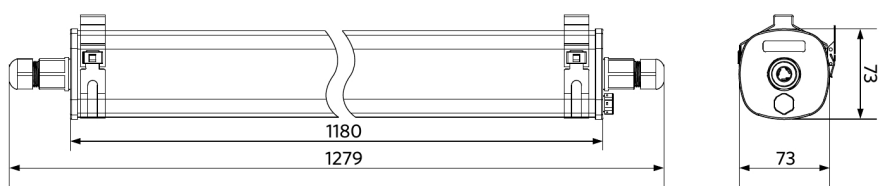

LEDWaterproof SE-P L1550

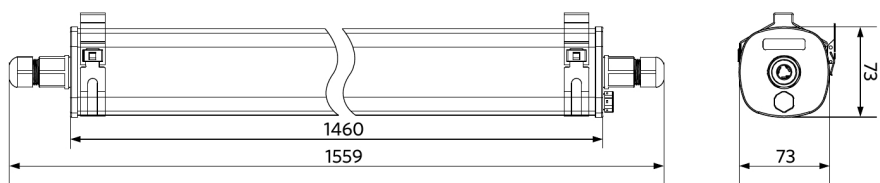

Asennusvaihtoehdot

