



Roadlight

- Solution d'éclairage routier contemporain avec corps robuste en aluminium moulé sous pression
- Disponible avec gradation progressive de lumière ou gradation DALI pour plus d'économie d'énergie
- Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport aux solutions d'éclairage de route HID
- Concept optique avancé optimisé pour éclairage routier
- Connecteur de pôle flexible et réglable à la fois pour montage côté entrée et pôle supérieur
- IP66, adapté aux applications côtières
- Incluant 10m de câble en caoutchouc H07RN-F 5x1,5mm² pré-assemblé pour une installation plus rapide
- Double adaptateur pour tête de mât

Un adaptateur de poteau Roadlight séparé (543098007000 ou 599006051700) doit être commandé avec Roadlight pour installer le produit, même lorsqu'il est combiné à d'autres accessoires.



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
DALI							
543014005800	LEDRoadlight-90W-4000-DALI	HID 150W	90	11250	125	4000	9,00
543014005700	LEDRoadlight-120W-4000-DALI	HID 150W	120	15000	125	4000	9,20
543014005600	LEDRoadlight-150W-4000-DALI	HID 250W	150	18750	125	4000	9,20
543014005500	LEDRoadlight-200W-4000-DALI	HID 250W	200	24000	120	4000	9,40
STEP-Dim							
543014015700	LEDRoadlight-90W-4000-STEP	HID 150W	90	11250	125	4000	9,00
543014015900	LEDRoadlight-120W-4000-STEP	HID 150W	120	15000	125	4000	9,20
543014015600	LEDRoadlight-150W-4000-STEP	HID 250W	150	18750	125	4000	9,20
543014015800	LEDRoadlight-200W-4000-STEP	HID 250W	200	24000	120	4000	9,40

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter l'annexe.

Accessoires



543098007000
Pole Adapter-Roadlight-
60mm



599006051700
Pole Adapter-Roadlight-
76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60




543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	100.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	70.000 h	Tension	220-240 V AC
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques
Cohérence de couleur (SDCM)	6	Longueur de câble 230V	10 m
Gradabilité	DALI / STEP		
Angle de faisceau	150° x 70°		
Angle d'inclinaison maximum	15°		
Couleur de finition	Gris		
IRC	≥ 80		
IP	IP66		
IK	IK08		
Classe de protection	I		
Groupe de risque (EN 62471)	RG1		
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	850°C		
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	0.5 %		
Facteur de puissance	≥ 0,9		
Surtension	10 kV		
		Propriétés mécaniques	
		Structure	Aluminium
		Matériau optique	Polycarbonate
		Compatible poteau Ø	48-76 mm
		Charge de vent efficace	1478 cm ²
		Résistant à la corrosion côtière	Oui
		Conditions d'application	
		Température de fonctionnement	-30-+50°C
		Température d'application	+25°C
		Environnement de stockage	-30-+65°C



Schéma de dimensions (mm)

LEDRoadlight

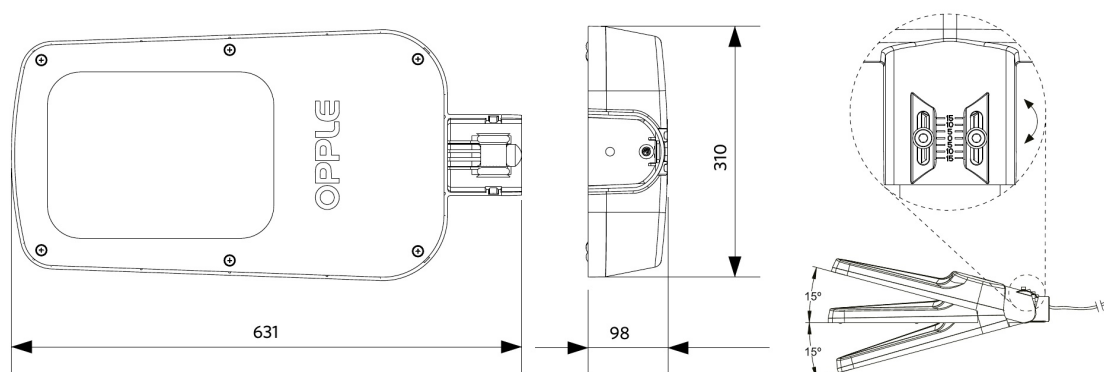

Pole Adapter-Roadlight-60mm

Pole Adapter-Roadlight-76mm

