OPPLE LIGHTING.

Spot Apparent Selena

- Spot de surface compact et élégant
- Système de montage propre “twist-and-lock”
- Corps entièrement métallique de haute qualité
- Disponible en Blanc Mat (WH) et Noir mat (BL)
- Gradation par triac dans les versions à forte puissance
- Petit diamètre de seulement 55 et 75 mm
- IRC standard 90

FLICKER-FREE CRI90 DIM

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	RAL	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt/Réglable								
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	○	0.22
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	●	0.22
Marche-Arrêt/Fixe								
541003590000	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	○	0.22
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	●	0.22
Dimmable (Triac)/Fixe								
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogen 50W	7	560	80	3000	○	0.38
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogen 50W	7	560	80	3000	●	0.38

Accessoires

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	50,000 h
Durée de vie (L80)	30,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off / Triac
Angle de faisceau	55°
Angle d'inclinaison maximum	90°
Couleur de finition	Blanc mat / Noir mat
IRC	> 90
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1.0%

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 40°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 ANS

CE

Schéma de dimensions (mm)

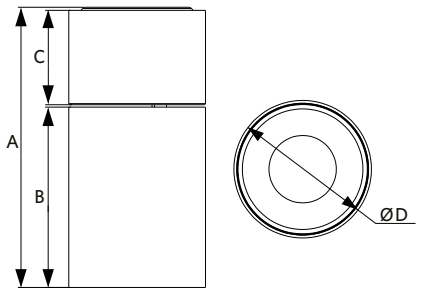

Type	A	B	C	D
RA	113	73	38	55

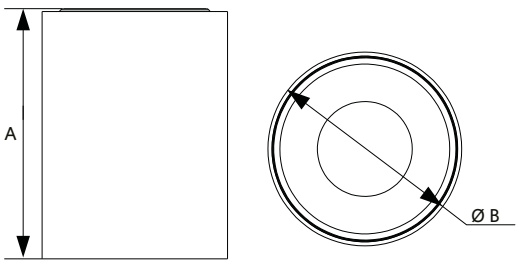

Type RF	A	B
5W	74	55
7W	101	75