OPPLE LIGHTING.

Panneau Suspendu Zenith

- Luminaire au design contemporain pour un éclairage bidirectionnel alliant confort et efficacité
- Haute efficacité de 105 lm/W
- Eclairez vos bureaux et salles de réunion d'une manière architecturale
- Livré standard avec kit de suspension (2,5 m) et boîtier de driver séparé couleur aluminium
- Versions DALI2 et Smart Lighting (BLE2) disponibles
- Driver DALI2 compatible avec réglage de lumière 230V push & dim

DALI2 · FLICKER-FREE · UGR≤19

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
DALI2							
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3.9
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3.9
Smart							
542004091700	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-3000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	3000	3.9
542004091800	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	4000	3.9

Tous les codes sont livres avec le kit de suspensions adéquat. Longueur de suspension : 2,5 mètres.
Disponible sur demande avec Connecteur Wieland GST18, Wago WINSTA ou Euro/Schuko.

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	60,000 h
Durée de vie (L80)	40,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	3
Gradabilité	DALI2 / BLE2
Angle de faisceau	112° vers le haut (50%) / vers le bas (50%)
Couleur de finition	Aluminium
Numéro RAL	○ 9003
IRC	> 80
UGR	≤ 19
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%
Facteur de puissance	> 0.9

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau cover	Semi-opaque PMMA

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 ANS

Schéma de dimensions (mm)

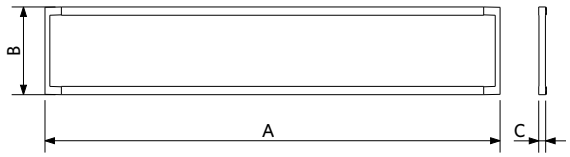

A	B	C
1222	236	19

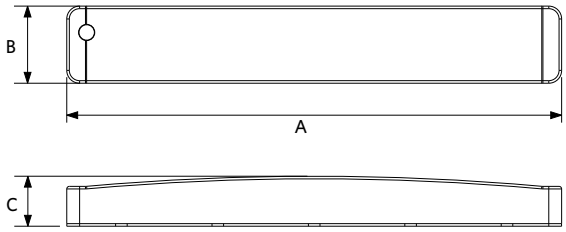

A	B	C
385	60	39