



Reglette T5 S con interruttore

- Reglette LED lineare con interruttore
- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- Disponibile nelle versioni da 300, 600, 900 e 1200 mm
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Interruttore compreso
- Clip di montaggio in acciaio inossidabile per posizionamento libero



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0,08
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0,08
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,15
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	TL 1x18W	9	950	106	4000	0,15
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	1100	100	3000	0,20
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	1200	109	4000	0,20
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	TL 1x30W	13	1300	100	3000	0,26
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	TL 1x30W	13	1400	108	4000	0,26

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	40.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	140
Colore della finitura	Bianco
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablati	Sì
Fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	No
Lunghezza del cavo 230V	1.5 m
Lunghezza del cavo di collegamento 230V	0.3 m


Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20-+40°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50°C




Disegni tecnici (mm)


LED E T5 batten 300

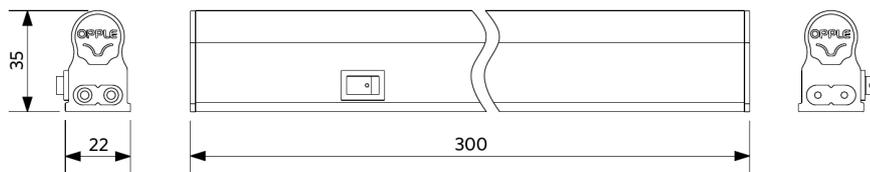


LED E T5 batten 600

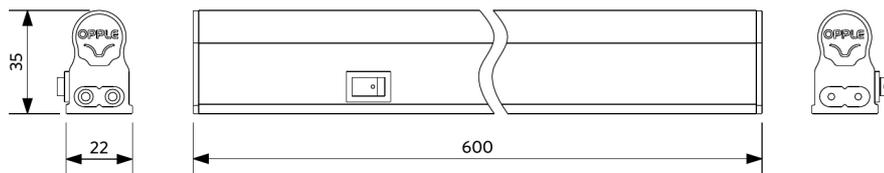

LED E T5 batten 900

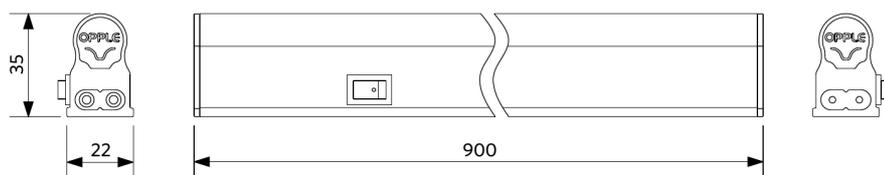

LED E T5 batten 1200

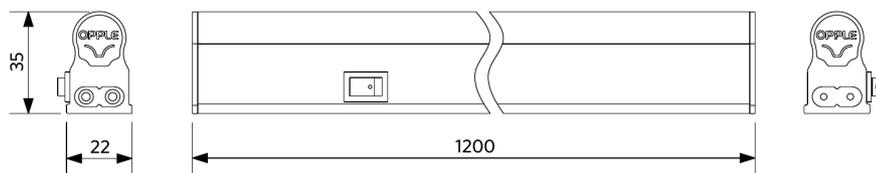

Accessori



Accessori inclusi

