



Incasso Slim EcoMax

- Incasso Slim a LED
- Design estremamente sottile con soltanto 34 mm di altezza
- Disponibile nella versione rotonda e quadrata
- Driver integrato per una semplice e veloce installazione
- Due pacchetti lumen
- Alta efficienza di 85 lm/w
- Anelli adattatori di varie dimensioni rendono possibile l'installazione retrofit
- IP44 vano apparecchio



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140056557	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH	CFL 1x18W	12	1020	85	3000	0,25
140056558	LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-4000-WH	CFL 1x18W	12	1020	85	4000	0,25
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,41
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,41
140056563	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-3000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,55
140056564	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,55

Disponibile su richiesta con Connettore Wieland GST18 o Wago WINSTA, o spina Euro/Schuko.

Accessori



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225



542098030700
Junction-Box-WH

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250

Consultare l'appendice Lista degli anelli adattatori per i disegni dimensionali dell'anello adattatore.


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	40.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	20.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	3	Lunghezza del cavo 230V	0.3 m
Dimmerabilità	On-Off		
Angolo del fascio luminoso	112°		
Colore della finitura	Bianco RAL9003		
CRI	> 80		
IP vano lampada	IP44		
IP parte incasso	IP20		
Resistenza agli urti	IK02		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablato	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Plastica
Materiale dell'ottica	Policarbonato


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10~+40°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

Disegni tecnici (mm)


LEDDownlightRc-SI-E Rd150

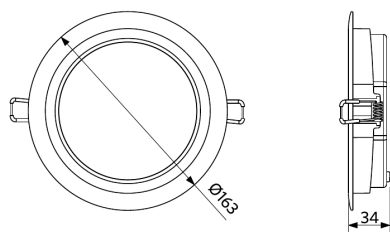

LEDDownlightRc-SI-E Rd200

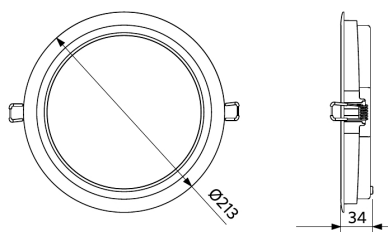


LEDDownlightRc-SI-E Sq200

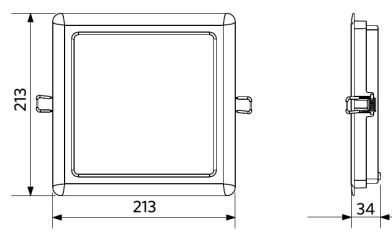


Disegni tecnici foro per installazione (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd150
Ø150



LEDDownlightRc-SI-E Rd200
Ø200



LEDDownlightRc-SI-E Sq200
200 x 200

