



EcoMax G2 a parete

- NUOVO: Disponibili versioni intelligenti (BLE2)
- Apparecchio da parete elegante, compatto e robusto (IP54+IK08)
- Velocità di installazione con cablaggio semplice o cablaggio passante
- Sensore CCT integrato per la selezione della temperatura di colore (3000K-4000K)
- Versione MD con dimmerazione a 2 fasi (il movimento è sempre necessario per l'accensione dell'apparecchio)
- Disponibile illuminazione d'emergenza 3 ore con auto test (versione EM)




Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Con sensore	Peso (kg/pz)
On-Off								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	No	0,70
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,70
Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Sì	0,76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Sì	0,76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,70
Versione illuminazione di emergenza 3 ore, On-Off								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	No	0,80
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,80
Versione illuminazione di emergenza 3 ore, Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Sì	0,86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Sì	0,86
Versione illuminazione di emergenza 3 ore, Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,80


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	4		
Dimmerabilità	On-Off / Sensore controllato (MD) / BLE2		
Sensor type	No / Sensore movimento + luce diurna (MD)		
Tecnologia di sensor	No / Microwave (MW)		
Colore della finitura	Bianco RAL9016		
CRI	≥ 80		
Grado di protezione (IP)	IP54		
Resistenza agli urti	IK08		
Classe di isolamento	II		
Apparecchio cablato	Sì		
Prova del filo incandescente	850°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		
		Specifiche materiali	
		Materiale del corpo	Polipropilene
		Materiale dell' ottica	Polipropilene
		Condizioni di applicazione	
		Temperatura operativa	-20-+45°C
		Temperatura operativa EM	0-+45°C
		Temperatura ambiente media	+25°C
		Ambiente di stoccaggio	-20-+25°C
		Ambiente di stoccaggio EM	-20-+25°C

Disegni tecnici (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

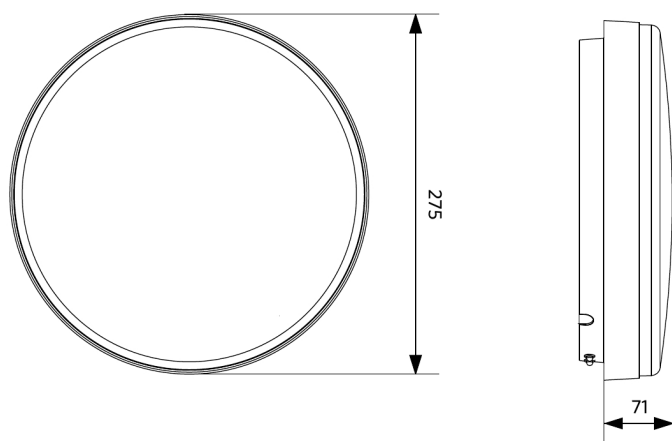

Sensore di movimento - Campo di rilevamento

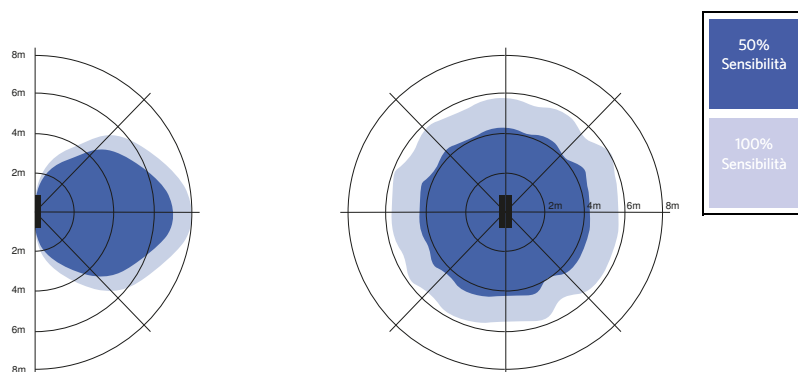

Installazione - A parete
Altezza di installazione consigliata 1-3m

Installazione - A soffitto
Altezza di installazione consigliata 2.5-6m

