



## Performer a parete

- Apparecchio LED stagno IP65 con un'elevata resistenza agli urti (IK 10)
- Distribuzione della luce uniforme per una perfetta integrazione in ogni ambiente
- Versione MD con dimmerazione a 2 fasi (il movimento è sempre necessario per l'accensione dell'apparecchio)
- Un apparecchio con sensore (MD) può controllare fino a 10 apparecchi
- Disponibile nella versione con illuminazione di emergenza da 1 ora o 3 ore (EM1/EM3)
- Interruttore CCT integrato per la selezione della temperatura di colore della luce(3000K-4000K)
- Progettato per una facile installazione e manutenzione con possibilità di collegamento fino a 2,5 mm<sup>2</sup> con cablaggio passante
- Adatto per applicazioni in interno e in esterno



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Con sensore	Peso (kg/pz)
<b>1-10V</b>								
543011000600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	No	1,30
543011000400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	No	1,32
<b>Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna</b>								
543011000500	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sì	1,40
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sì	1,42
<b>Versione illuminazione di emergenza 1 ora, 1-10V</b>								
543011003600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	No	1,48
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	No	1,50
<b>Versione illuminazione di emergenza 1 ora, Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna</b>								
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sì	1,58
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sì	1,60
<b>Versione illuminazione di emergenza 3 ore, 1-10V</b>								
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	No	1,78
543011003400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	No	1,80
<b>Versione illuminazione di emergenza 3 ore, Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna</b>								
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sì	1,88
543011003500	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sì	1,90

## Accessori



821017003000  
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

**5 ANNI DI GARANZIA**



Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	1-10V
Sensor type	Sensore movimento + luce diurna (MD) / Nessun sensore
Tecnologia di sensor	Microwave (MW) / Nessun sensore
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti	IK10
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9


Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale dell'ottica	Polycarbonato


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30-+50°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30-+60°C

## Disegni tecnici (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

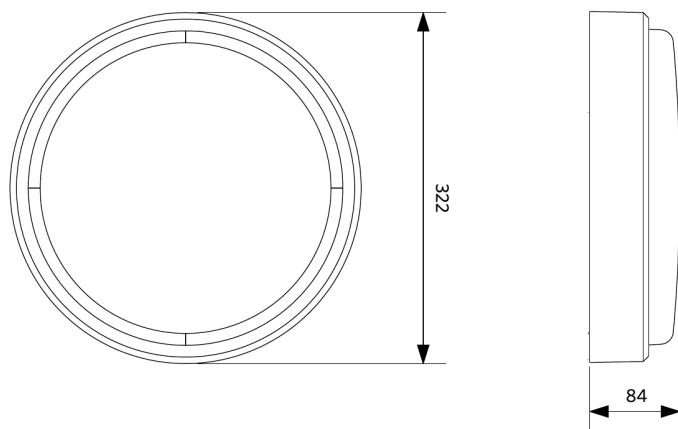

## Sensore di movimento - Campo di rilevamento



Installazione - A parete  
Altezza di installazione consigliata 1-4m



Installazione - A soffitto  
Altezza di installazione consigliata 2.5-10m

