OPPLE LIGHTING.

# Spot a parete

- Spot LED a parete per Illuminazione d'accento verso l'alto e il basso per creare un'illuminazione architetturale moderna
- Grado di resistenza all'acqua IP65 e protezione dagli urti IK06
- Corpo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione (acciaio inossidabile)
- Facile installazione loop-in e loop-out
- Ampia scelta di angoli del fascio luminoso con gli accessori del riflettore
- Ideale per essere applicato in aree commerciali e residenziali
- IP65 ideale per ambienti costieri

FLICKER-FREE CRI80 IK06 IP65

## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficienza (lm/W) | TDC (K) | Angolo del fascio luminoso | Peso netto (kg/pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On-Off | | | | | | | | |
| 715000003100 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH | Halogen 75W | 10 | 750 | 75 | 3000 | 24° | 0.6 |
| 715000002900 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH | Halogen 75W | 10 | 800 | 80 | 4000 | 24° | 0.6 |
| 715000002800 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-BL | Halogen 75W | 10 | 750 | 75 | 3000 | 24° | 0.6 |
| 715000002600 | LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL | Halogen 75W | 10 | 800 | 80 | 4000 | 24° | 0.6 |

## Accessori

715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflec-tor-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflec-tor-15D

| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Durata (L70) | 50,000 h |
| Durata (L80) | 30,000 h |
| Cicli On/Off | 100,000 |
| Uniformità di colore (SDCM) | 4 |
| Dimmerabilità | On-Off |
| CRI | > 80 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Resistenza agli urti (IK) | IK06 |
| Classe di isolamento | I |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG1 |
| Con alimentatore | Sì |
| Prova del filo incandescente | 650°C |
| Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore) | < 1.0% |
| Fattore di potenza (PF) | > 0.9 |

| Specifiche elettriche | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Tensione nominale | 220 - 240 V |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Proprietà meccaniche | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell' ottica | Policarbonato |
| Installabile in ambienti costieri | Sì |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -30 ~ 45°C |
| Temperatura di applicazione | 25°C |
| Ambiente di stoccaggio | -30 ~ 60°C |

GARANZIA 5 ANNI

## Disegni tecnici (mm)

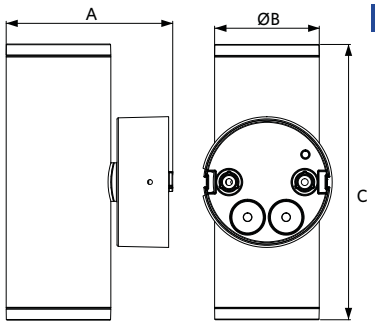


| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Rd60 | 105 | 60 | 170 |