



## Stagna Classic G2

- Nuova soluzione stagna classica più elegante con design a clip
- Efficienza fino di 150 lm/W
- Design ottimizzato del diffusore per un'illuminazione più uniforme
- Sono disponibili versioni con Deep Switch di potenza
- Possibilità di cablaggio posteriore e laterale
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile
- Kit cavo passante 3x2,5 mm<sup>2</sup> disponibile come accessorio



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
<b>On-Off</b>							
531000013000	LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840	TL 1/2x18W	10/18	1500/2700	150	4000	0,81
531000013100	LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840	TL 1x36W	18	2700	150	4000	1,23
531000013200	LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840	TL 1/2x36W	18/36	2700/5400	150	4000	1,23
531000013300	LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840	TL 1x58W	24	3600	150	4000	1,55
531000013400	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840	TL 1/2x58W	24/44	3600/6600	150	4000	1,55
531000013500	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840	TL 2x58W	44/56	6600/8400	150	4000	1,55
<b>Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna</b>							
531000014800	LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-MD	TL 1/2x18W	10/18	1500/2700	150	4000	0,76
531000015000	LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD	TL 1/2x36W	18/36	2700/5400	150	4000	1,25
531000015200	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD	TL 1/2x58W	24/44	3600/6600	150	4000	1,57
531000015300	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD	TL 2x58W	44/56	6600/8400	150	4000	1,57
<b>Versione illuminazione di emergenza 1 ora, On-Off</b>							
531000015400	LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-EM1	TL 1/2x18W	10/18	1500/2700	150	4000	0,86
<b>Versione illuminazione di emergenza 3 ore, On-Off</b>							
531000015600	LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-EM3	TL 1/2x36W	18/36	2700/5400	150	4000	1,54
531000015800	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-EM3	TL 1/2x58W	24/44	3600/6600	150	4000	1,86
531000015900	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3	TL 2x58W	44/56	6600/8400	150	4000	1,86
<b>Versione illuminazione di emergenza 1 ora, Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna</b>							
531000017200	LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-MD-EM1	TL 1/2x18W	10/18	1500/2700	150	4000	0,88
<b>Versione illuminazione di emergenza 3 ore, Versione con sensore movimento, Versione con sensore luce diurna</b>							
531000017400	LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD-EM3	TL 1/2x36W	18/36	2700/5400	150	4000	1,56
531000017600	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3	TL 1/2x58W	24/44	3600/6600	150	4000	1,88
531000017700	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3	TL 2x58W	44/56	6600/8400	150	4000	1,88

## Accessori



531098002500  
LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit



531098002700  
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit

### Specifiche tecniche

Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off / Sensore controllato (MD)
Sensor type	Sensore movimento + luce diurna (MD) / Nessun sensore
Tecnologia di sensor	Microwave (MW) / Nessun sensore
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Diametro del filo di ingresso	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> )	3x2.5
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	5-11 mm

### Specifiche elettriche

Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

### Specifiche materiali

Materiale del corpo	Policarbonato
Resistente ai raggi UV	Sì
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clips di montaggio	Acciaio inossidabile


### Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-20-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30-+60°C




## Disegni tecnici (mm)


LEDWP-CLA-P2 L600

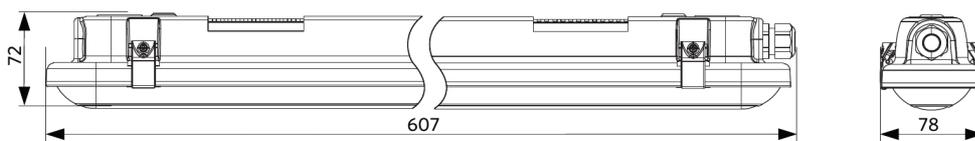


LEDWP-CLA-P2 L1200

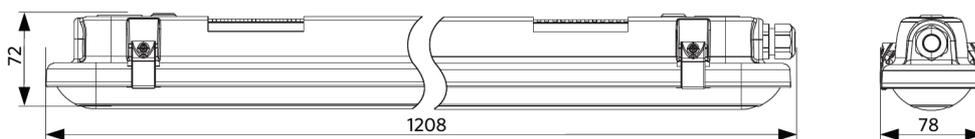


LEDWP-CLA-P2 L1500

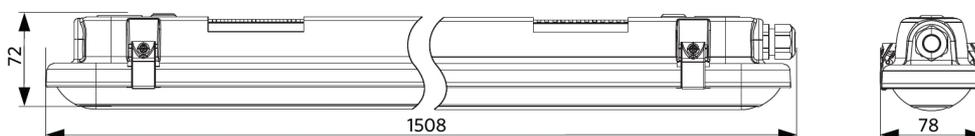

## Possibilità di installazione

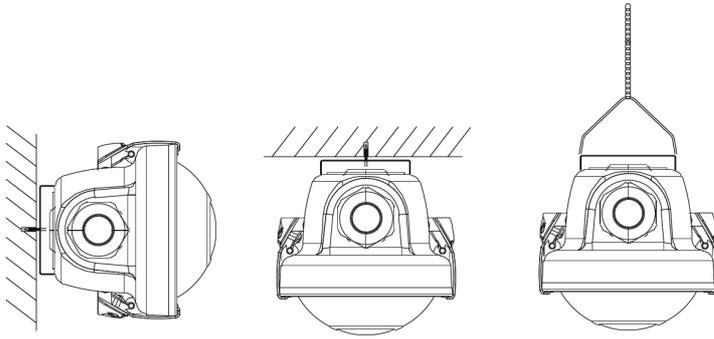

## Sensore di movimento - Campo di rilevamento

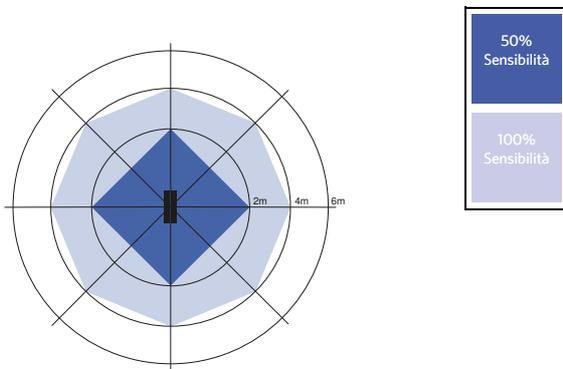

Installazione - A soffitto  
Altezza di installazione consigliata 3-4m