OPPLE LIGHTING.

# Pannello Zenith a sospensione

- Apparecchio dal design minimale con ottica biemissione che permette di distribuire la luce sia in alto sia in basso abbinando l'efficienza al comfort
- Elevato flusso luminoso ed efficienza di 105 lm/W
- Illuminazione architettonica di uffici e sale riunioni
- Inclusi: kit di sospensione (2,5 m) e alloggiamento separato del driver in colore alluminio
- Disponibili versioni DALI2 e Smart Lighting (BLE2)
- Driver DALI2 compatibile con sistema di emergenza centralizzato

DALI · FLICKER-FREE · UGR≤19

## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficienza (lm/W) | TDC (K) | Peso netto (kg/pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DALI2** | | | | | | | |
| 140054053 | LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL | TL 2x58W | 75 | 7875 | 105 | 3000 | 3.9 |
| 140054054 | LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL | TL 2x58W | 75 | 7875 | 105 | 4000 | 3.9 |
| **Smart** | | | | | | | |
| 542004091700 | LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-3000-AL | TL 2x58W | 80 | 8600 | 107 | 3000 | 3.9 |
| 542004091800 | LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL | TL 2x58W | 80 | 8600 | 107 | 4000 | 3.9 |

Tutti i codici includono il kit per il montaggio a sospensione. Lunghezza cavo di sospensione 2.5 m.
Disponibile su richiesta con Connettore Wieland GST18 o Wago WINSTA, o spina Euro/Schuko.

| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Durata (L70) | 60,000 h |
| Durata (L80) | 40,000 h |
| Cicli On/Off | 100,000 |
| Uniformità di colore (SDCM) | 3 |
| Dimmerabilità | DALI2 / BLE2 |
| Angolo del fascio luminoso | 112° su (50%) / giù (50%) |
| Colore della finitura | Alluminio |
| Numero RAL | ○ 9003 |
| CRI | > 80 |
| UGR | ≤ 19 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti (IK) | IK02 |
| Classe di isolamento | II |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0 |
| Con alimentatore | Sì |
| Prova del filo incandescente | 650°C |
| Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore) | < 1% |
| Fattore di potenza (PF) | > 0.9 |

| Specifiche elettriche | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Tensione nominale | 220 - 240 V |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Proprietà meccaniche | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell' ottica | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Materiale corpo | Polimetilmetacrilato (PMMA) |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20 ~ 45°C |
| Temperatura di applicazione | 25°C |
| Ambiente di stoccaggio | -25 ~ 50°C |

GARANZIA 5 ANNI

## Disegni tecnici (mm)

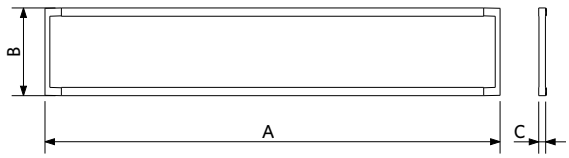


| A | B | C |
|---|---|---|
| 1222 | 236 | 19 |

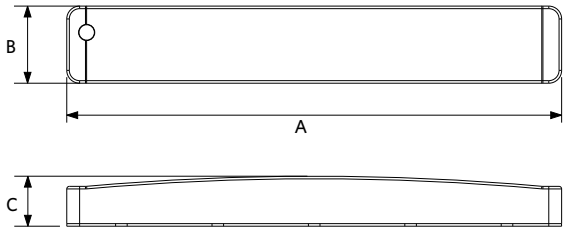


| A | B | C |
|---|---|---|
| 385 | 60 | 39 |