



Plafond-/wandarmatuur Apollo Basic

- Kosteffectief wand/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
- IP44, geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes
- Verkrijgbaar in 3 lumenpakketten en 2 kleuren



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	GLS 75W	11	950	86	2700	0,27
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	GLS 75W	11	1050	95	4000	0,27
520021004400	LED HC350 17W 2700K Apollo B	GLS 100W	17	1500	88	2700	0,56
520021004500	LED HC350 17W 4000K Apollo B	GLS 100W	17	1600	94	4000	0,56
520021004600	LED HC350 23W 2700K Apollo B	GLS 100W	23	2100	91	2700	0,56
520021004700	LED HC350 23W 4000K Apollo B	GLS 100W	23	2200	96	4000	0,56

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT



520098001800
LED Apollo HC350 bracket


Sensor alleen voor 17W en 23W. Detectiezone: 12m.
HC350 bracket verkocht per 3.

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	30.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	20.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal eigenschappen	
Bundelhoek	120°	Materiaal behuizing	Staal
Afwerking	Wit RAL9003	Materiaal optiek	Polycarbonaat
CRI	> 80	Toepassingscondities	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Slagvastheid	IK03	Gebruikstemperatuur	+25°C
Beschermingsklasse	II	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		




Maatschets (mm)


LED HC260
11W

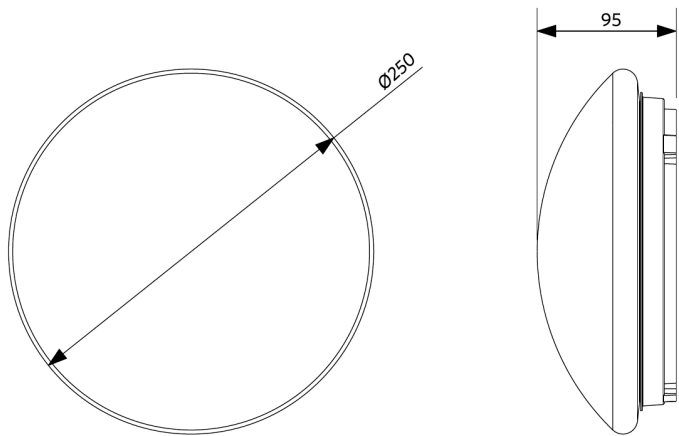

LED HC350
Bracket

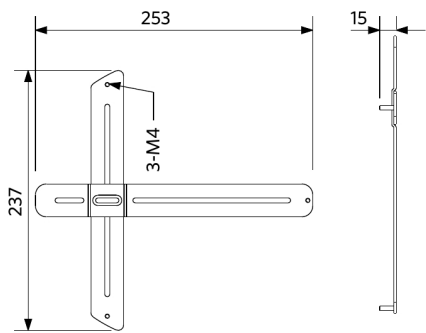

LED HC350
17W & 23W

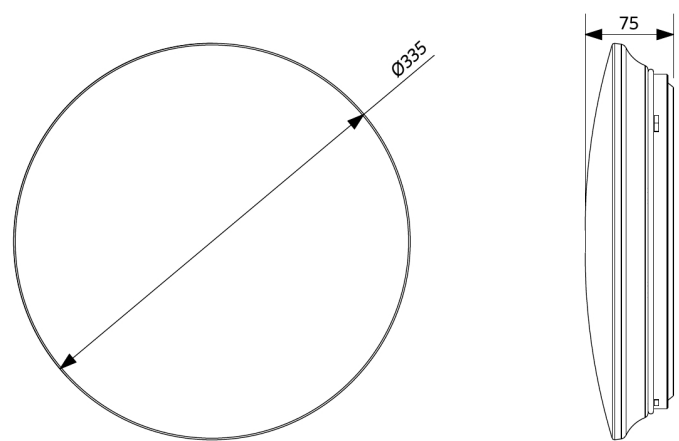

LED
Module sensor CT

