



Montagebalk T5 Batten EcoMax

- Lineaire LED-batten
- Gelijmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Voorzien van doorzichtige eindkappen
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,14
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0,14
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0,26
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0,26

Technische specificaties

Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1,5 m
230V Kabellengte verbindingkabel	0,3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
---------------------	---------------


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebriukstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C




Maatschets (mm)

LED E T5 batten 600
LED P T5 batten 600

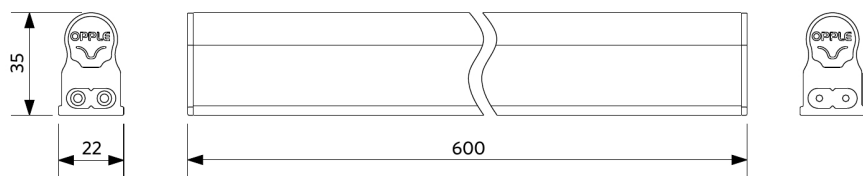

LED E T5 batten 1200
LED P T5 batten 1200

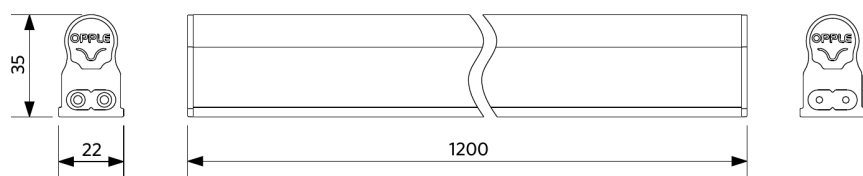

Accessoires



Inclusief accessoires

