




NIEUW

Staande armatuur Falcon

- Modern staande armatuur met directe/indirecte lichtverdeling
- Uiterst comfortabel licht (UGR<16)
- Stijlvolle tiptoetsbediening op paal
- Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor
- Hoge efficiëntie van 125 lm/w
- Bediening via Smart App, verbinding met Smart Sensors mogelijk

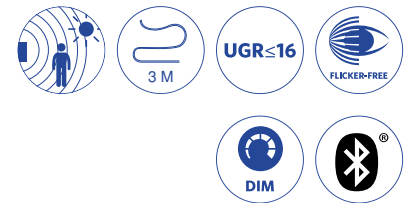

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Smart							
523003011100	LEDFalcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	70.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	BLE2 / Touch Dim
Bundelhoek	110° up (70%) + 120° down (30%)
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebriukstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

LEDFalcon-P

