



## Trackspot Performer 3C Compact

- NIEUW: 3-CCT Switch-versies beschikbaar
- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Draadloos dimbare Smart Lighting-oplossing (BLE2) leverbaar
- Voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering (alleen voor niet-CS-versies)
- Beschikbaar in matwitte (WH) en matzwarte (BL) versies



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Specifieke lichtstroom armatuur	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch, CCT Switch (CS)</b>							
541001187400	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogeen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001187500	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogeen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001186600	LEDspot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186700	LEDspot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186800	LEDspot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
541001186900	LEDspot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
<b>Statisch</b>							
541001053900	LEDspot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0,74
541001053700	LEDspot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0,74
541001052700	LEDspot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0,94
541001053000	LEDspot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0,94
541001053500	LEDspot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001053300	LEDspot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
541001052800	LEDspot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001052600	LEDspot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
<b>Dimmable (Triac)</b>							
541001069000	LEDspot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogeen 100W	10	1200	120	3000	0,44
541001069600	LEDspot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogeen 100W	10	1200	120	3000	0,44
<b>Smart</b>							
541001167100	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167200	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95
541001167300	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167400	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95

## Accessoires



541001187800  
LEDSpot3C-C-CS R47-  
Reflector-24D



541001187900  
LEDSpot3C-C-CS R68-  
Reflector-24D



541001188000  
LEDSpot3C-C-CS R75-  
Reflector-24D



599007083000  
LEDSpot3C-C-P R65-  
Honeycomb



599007082900  
LEDSpot3C-C-P R85-  
Honeycomb



599007082800  
LEDSpot3C-C-P R100-  
Honeycomb

550098001000  
LEDSpot3C-C-P R65-  
Reflector-24D

550098000300  
LEDSpot3C-C-P R85-  
Reflector-24D

550098000500  
LEDSpot3C-C-P R100-  
Reflector-24D

CS adapters passen in CCT-Switch versies en P adapters passen in niet-CS versies.

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Triac / BLE2
Bundelhoek	36°
Maximale kantelhoek	85°
Afwerking	Mat wit / Matzwart
CRI	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Lens materiaal	Polycarbonaat


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C / -10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C




## Maatschets (mm)


LEDspot3C-C-CS 10W

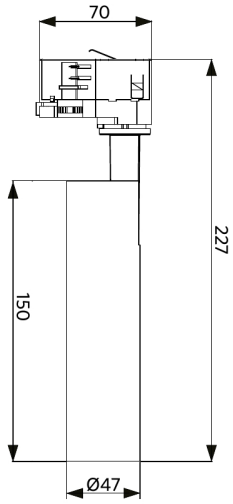


LEDspot3C-C-CS 20W

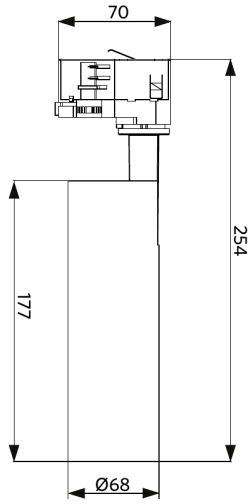


LEDspot3C-C-CS 30W

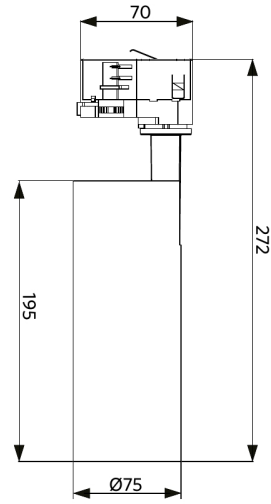


LEDspot3C-C-P 10W-Dim

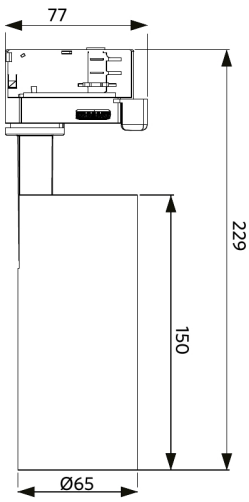

LEDspot3C-C-P 20W

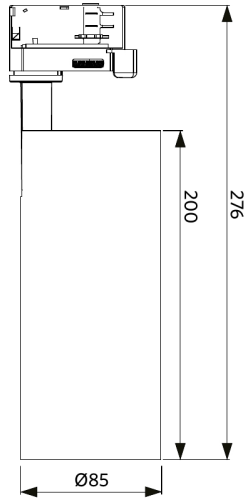

LEDspot3C-C-P 28W

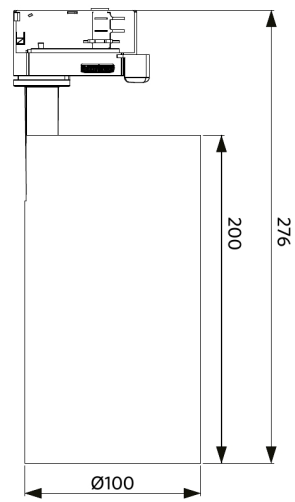

LEDspot3C-C-P 28W-BLE

