



Plafond-/wandarmatuur Porchlight

- Eenvoudige oplossing voor vervanging of vernieuwing van bestaande oplossingen
- IP65 en hoge IK10 slagvastheid voor buitentoepassingen
- Master Porchlight met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor (MD-versies), in staat om tot 10 niet-MD Porchlight-armaturen aan te sturen
- Om de veiligheidsperceptie te verbeteren, brandt de Porchlight MD 's nachts altijd op 20% lichtniveau, met een vloeiende verhoging naar 100% lichtniveau wanneer beweging wordt gedetecteerd
- Detectiebereik, gevoeligheid van de daglichtsensor en houdtijd kunnen via DIP-schakelaar eenvoudig worden aangepast



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Statisch								
140064477	LEDPorch-E Re120-5W-3000K-WH	TL 8W	5	450	90	3000	Nee	0,80
140064478	LEDPorch-E Re120-5W-4000K-WH	TL 8W	5	500	100	4000	Nee	0,80
Bewegingssensor, Daglicht sensor								
140064479	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH	TL 8W	6	480	80	3000	Ja	0,85
140064480	LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-WH	TL 8W	6	510	85	4000	Ja	0,85
Noodversie 1 uur, Statisch								
549004004410	LEDPorch-E Re120-5W-3000K-EM1	TL 8W	5	450	90	3000	Nee	1,03
549004004310	LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1	TL 8W	5	500	100	4000	Nee	1,03
Noodversie 1 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor								
549004008310	LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-EM1	TL 8W	6	480	80	3000	Ja	1,07
549004008210	LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-EM1	TL 8W	6	510	85	4000	Ja	1,07

5 JAAR GARANTIE



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd (MD)
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD) / Geen sensor
Sensor technologie	Microwave (MW) / Geen sensor
Afwerking	Wit
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloedraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

Maatschets (mm)


LEDPorch-E Re120

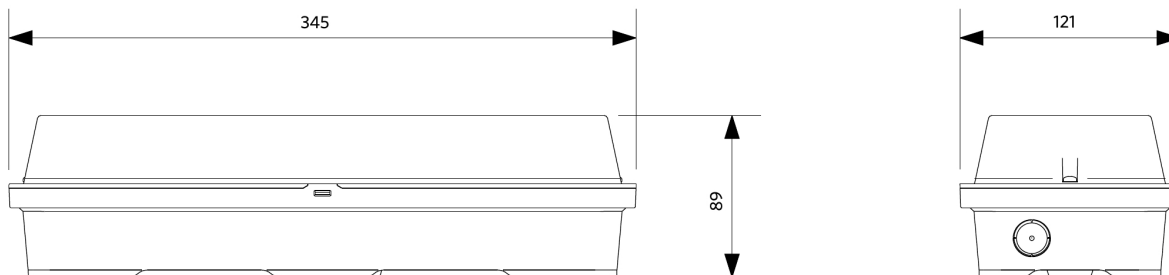

Bewegingssensoren - Detectie bereik

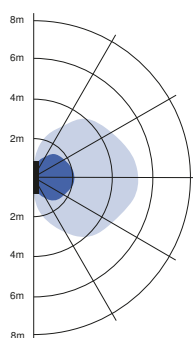

Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-2m

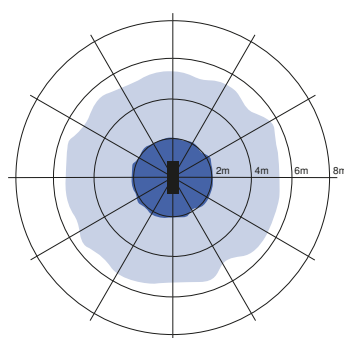

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-4m

