




## Straatverlichting Streetlight G2

- Design straatlight armatuur met geoptimaliseerde optische configuratie
- Hoge efficiëntie tot 125 lm/W
- Ook verkrijgbaar met daglicht detectie sensor (DD, 4000K)
- Accessoires verkrijgbaar voor vele verschillende types paaltoppen en aansluitingen
- IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen
- Nu met 42-60 mm paalinvvoer

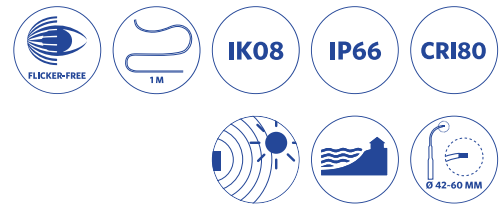

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
705000021000	LEDStreetlight-E2 20W-3000	HID 50W	20	2300	115	3000	1,27
705000021500	LEDStreetlight-E2 20W-4000	HID 50W	20	2500	125	4000	1,27
705000021100	LEDStreetlight-E2 40W-3000	HID 70W	40	4700	118	3000	1,27
705000021600	LEDStreetlight-E2 40W-4000	HID 70W	40	5000	125	4000	1,27
705000021200	LEDStreetlight-E2 60W-3000	HID 100W	60	7100	118	3000	1,27
705000021700	LEDStreetlight-E2 60W-4000	HID 100W	60	7500	125	4000	1,27
<b>Daglicht sensor</b>							
705000022000	LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD	HID 50W	20	2500	125	4000	1,32
705000022100	LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD	HID 70W	40	5000	125	4000	1,32
705000022200	LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD	HID 100W	60	7500	125	4000	1,32

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

## Accessoires



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500  
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

**5 JAAR GARANTIE**



### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Sensor type	Daglicht sensor (DD) / Geen sensor
Sensor technologie	Verlichtingssensor / Geen sensor
Bundelhoek	145° x 80°
Afwerking	Grijs RAL 870-3
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	4 kV

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

### Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Geschikte mast Ø	42-60 mm
Effectieve windbelasting	400 cm <sup>2</sup>
Kustlijnbestendig	Ja

### Toepassingscondities



Bedrijfstemperatuur	-40-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

## Maatschets (mm)


### LEDStreetlight-E2

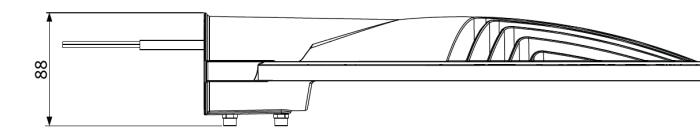


Daylight Detection

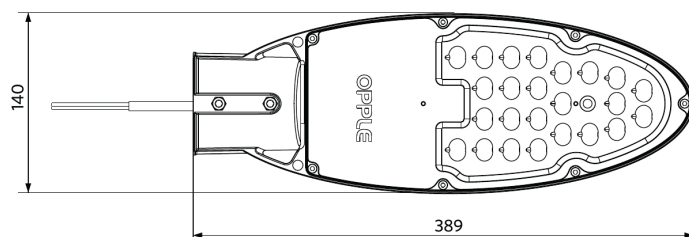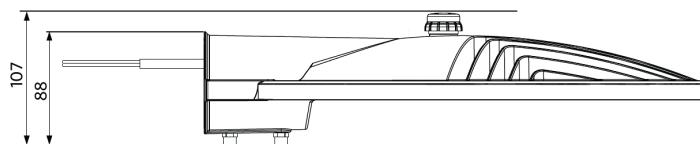

LEDStreet-SE-ExtensionCable

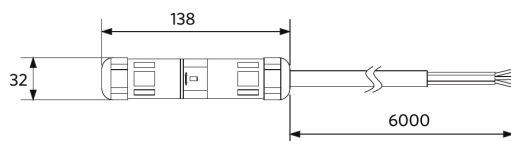


### LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

### LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

### LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



Compatible with poles up to Ø76mm

### LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

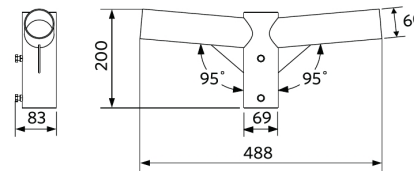

Compatible with poles up to Ø60mm

### LEDStreetlight Wall-Bracket-60

