



Oprawa Spot Chiara

- **NOWOŚĆ:** zmodernizowana wersja 9W z funkcją ściemniania Triac i wysokim CRI
- Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia
- Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z mikro- odbłyśnikami
- Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe
- 2700K + 3000K + 4000K
- Uniwersalny otwór montażowy 68 mm
- IP44 po stronie emitującej światło
- Oprawa dostępna w kolorze białym matowym (WH) i szczotkowanym aluminium (AL)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
On-Off								
541003410800	LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-AL	Halogen 35W	6	450	75	2700	> 80	0,09
541003414200	LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-AL	Halogen 35W	6	450	75	3000	> 80	0,09
541003411000	LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-AL	Halogen 35W	6	480	80	4000	> 80	0,09
541003410900	LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH	Halogen 35W	6	450	75	2700	> 80	0,09
541003414300	LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-WH	Halogen 35W	6	450	75	3000	> 80	0,09
541003411100	LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-WH	Halogen 35W	6	480	80	4000	> 80	0,09
Dimmable (Triac)								
541003589000	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL	Halogen 50W	9	675	75	2700	> 90	0,12
541003589200	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL	Halogen 50W	9	675	75	3000	> 90	0,12
541003589400	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL	Halogen 50W	9	720	80	4000	> 90	0,12
541003589100	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-WH	Halogen 50W	9	675	75	2700	> 90	0,12
541003589300	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH	Halogen 50W	9	675	75	3000	> 90	0,12
541003589500	LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH	Halogen 50W	9	720	80	4000	> 90	0,12

Akcesoria



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM


5 LAT
GWARANCJI




Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	50 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	30 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	4	Długość kabla 230V	0.3 m
Sciemnianie	On-Off / Triac	Wykonanie	
Kąt świecenia	36°	Obudowa	Poliwęglan
Max. kąt pochylenia	25°	Optyka	Poliwęglan
Kolor wykończenia	Szczotkowane aluminium / Biały matowy	Warunki użytkowania	
IP strony przedniej	IP44	Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
IP część do wbudowania	IP20	Temperatura użytkowania	+25°C
IK	IK02	Temperatura składowania	-25-+50°C
Klasa ochrony	II		
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	650°C		
Współczynnik przesunięcia	≥ 0.9		

Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E

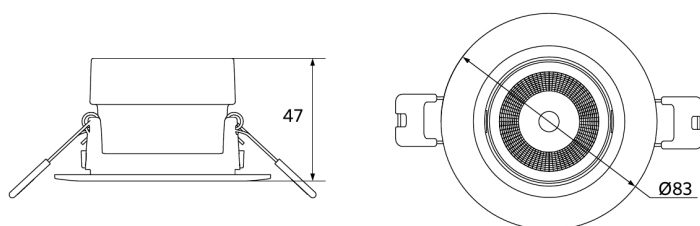

LEDSpotRA-Chiara-E
Driver Dim

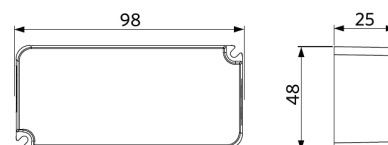

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E
Ø68-74

