



Oprawa Downlight Performer MW

- **NOWOŚĆ** dla wersji BLE2: ulepszona komunikacja bezprzewodowa oparta na przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh
- Zaawansowana, wysokiej jakości oprawa LED typu downlight
- Unikalne rozwiązanie soczewki optycznej z odbłyśnikiem (MW)
- Minimalna wysokość oprawy (max 73mm)
- Wersja z regulowaną temperaturą barwową (2700-6500 K)
- Idealny zamiennik opraw na świetłówki CFL,
- IP44 (strona emitująca światło)
- Dzięki dostępności adapterów w różnych rozmiarach, świetnie nadaje się do projektów modernizacji oświetlenia
- Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
On-Off									
140057170	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤22	3000	> 80	0,45
140057171	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤22	4000	> 80	0,45
140057168	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057169	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,76
140057172	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057173	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤22	4000	> 80	0,76
540001086400	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤22	4000	> 90	0,76
140057174	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057175	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,76
540001031800	LEDDownlightRc-P-MW R200-44W-4000	HID 70W	44	5500	106	≤22	4000	> 80	0,82
DALI2									
140057178	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤22	3000	> 80	0,45
140057179	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤22	4000	> 80	0,45
140057176	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057177	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,76
140057180	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057181	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤22	4000	> 80	0,76
540001087200	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤22	4000	> 90	0,76
140057182	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057183	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,76

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
Smart									
540001333800	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-BLE2-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤22	3000	> 80	0,53
540001333900	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-BLE2-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤22	4000	> 80	0,53
540001334000	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE2-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,84
540001334100	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE2-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,84
540001333300	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE2-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤22	3000	> 80	0,84
540001333400	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE2-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤22	4000	> 80	0,84
540001333700	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE2-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤22	4000	> 90	0,84
540001333500	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-BLE2-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,84
540001333600	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-BLE2-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,84
Smart Tunable White									
540001334200	LEDDownlightRc-P-MW R200-25W-BLE2-TW	CFL 2x26W	25	2650	106	≤22	2700-6500	> 80	0,92

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172.

Akcesoria



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-
Adapter-150-175



140061242
LEDDownlightRc-P-R150-
Surface-Module-WH



549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



542098030700
Junction-Box-WH

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250

W załączniku znajduje (Przegląd pierścieni adaptera) się rysunek adaptera (pierścienia) wraz wymiarami.


Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	70 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	50 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	3	Długość kabla 230V	0.3 m
Sciemnianie	On-Off / DALI / BLE2	Wykonanie	
Kąt świecenia	70°	Obudowa	Odlew ciśnieniowy aluminium
Kolor wykończenia	Biały RAL9003	Optyka	Poliwęglan
IP strony przedniej	IP44	Warunki użytkowania	
IP część do wbudowania	IP20	Zakres temperatur pracy	-10-+40°C
IK	IK02	Temperatura użytkowania	+25°C
Klasa ochrony	II	Temperatura składowania	-25-+50°C
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0 / RG1 (23W, 33W & 44W)		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzoną drutem	650°C		
PF	≥ 0,9		

5 LAT GWARANCJI




Rysunki techniczne (mm)


LEDDownlightRc-P-MW R150

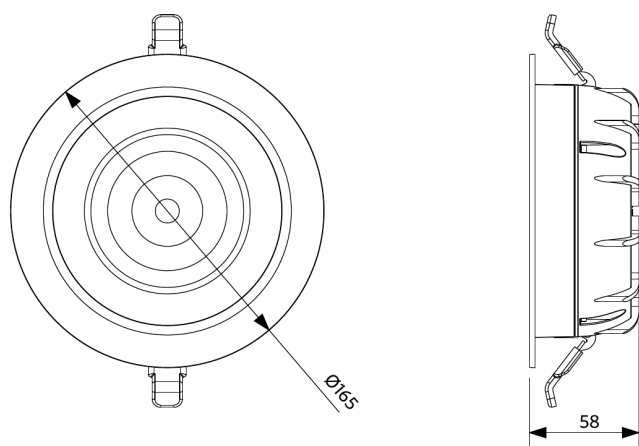


LEDDownlight
Driver




LEDDownlightRc-P-MW R200

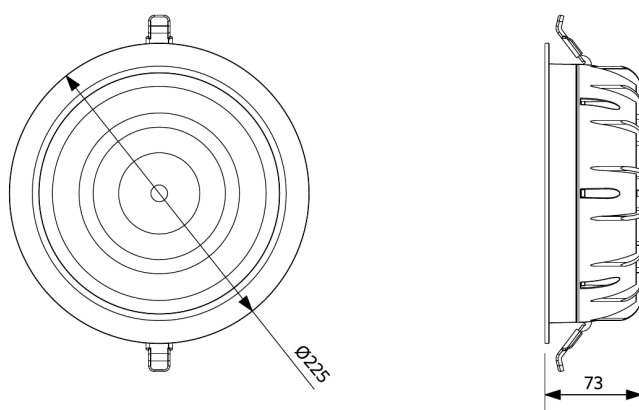


LEDDownlight
Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-MW R150
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module

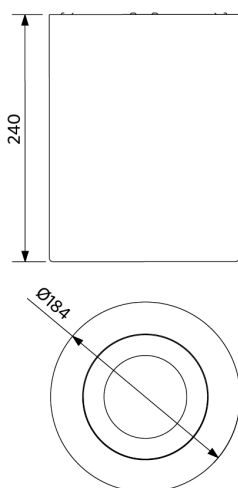


LEDDownlightRc-P-MW R200
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

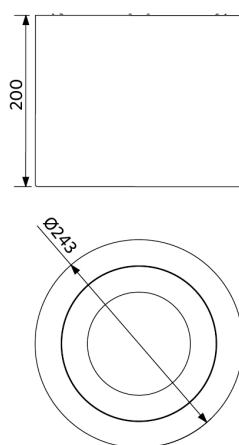

Średnice otworów do montażu (mm)

LEDDownlightRc-P-MW R150
Ø150



LEDDownlightRc-P-MW R200
Ø200

