




Wolnostojąca oprawa oświetleniowa Falcon

- Nowoczesna oprawa wolnostojąca z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem światła
- Wyjątkowo komfortowe światło (UGR<16)
- Stylowy przycisk dotykowy na słupie
- Wbudowany czujnik ruchu i światła dziennego
- Wysoka skuteczność 125 lm/w
- Sterowanie za pomocą aplikacji Smart App, możliwość podłączenia do czujników Smart Sensors

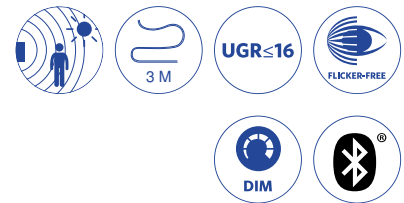

## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
Smart							
523003011100	LEDFalcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	BLE2 / Touch Dim
Kąt świecenia	110° w górę (70%) + 120° w dół (30%)
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
IP	IP20
IK	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	3 m

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	PMMA
Wykonanie pokrywy	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10--+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25--+50°C

**5 LAT GWARANCJI**



## Rysunki techniczne (mm)

LEDFalcon-P

