



Oprawa Bollard Luke

- Architektoniczna oprawa do krajobrazu miejskiego, do zastosowań zewnętrznych
- Nowoczesna oprawa LED, ze strumieniem świetlnym skierowanym w dół
- Dostępna w dwóch wysokościach (0.5m i 1m)
- IP65 i IK10, konstrukcja nadająca się do zastosowań przybrzeżnych
- W zestawie akcesoria do pokrywy górnej
- Wodoszczelne złącze IP68 w zestawie, ułatwiające podłączenie przewodów



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off							
703000003100	LEDBollard-Luke-E L500-8W-830-BL	Halogen 60W	8	600	75	3000	1,72
703000003200	LEDBollard-Luke-E L500-8W-840-BL	Halogen 60W	8	650	80	4000	1,72
703000003300	LEDBollard-Luke-E L1000-8W-830-BL	Halogen 60W	8	600	75	3000	2,72
703000003400	LEDBollard-Luke-E L1000-8W-840-BL	Halogen 60W	8	650	80	4000	2,72

Akcesoria



703098000300
LEDBollard-Luke-E Concrete-Mounting-Kit



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

5 LAT
GWARANCJI



Parametry techniczne

Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Czarny RAL 9005
CRI	> 80
IP	IP65
IK	IK10
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
PF	≥ 0,9
Przepięcie	1 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie


Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania


Zakres temperatur pracy	-20-+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-20-+60°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDBollard-Luke-E L500-8W

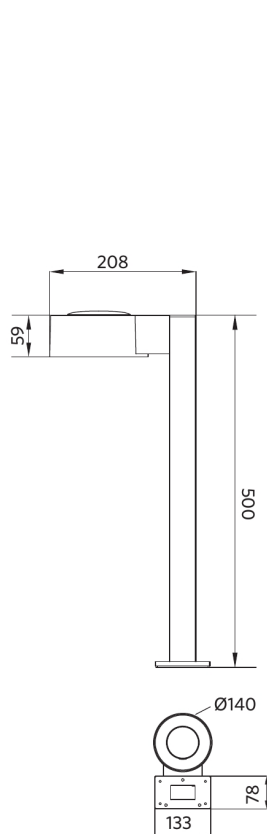

LEDBollard-Luke-E L1000-8W

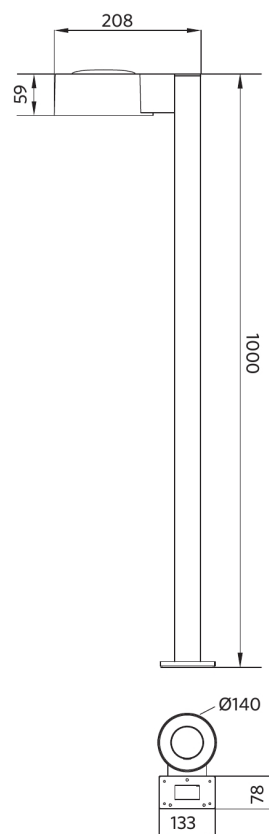

LEDBollard-Luke-E
Concrete-Mounting-Kit

