



Oprawa Spot Performer 3C Compact

- **NOWOŚĆ:** wersje z przełącznikiem 3-CCT
- Kompaktowa oprawa o wysokiej wydajności z wysoką skutecznością świetlną i z równomiernym rozsyłem światła
- Dostępna wersja z bezprzewodowym sterowaniem Smart Lighting (BLE2)
- Dla wersji BLE2: ulepszona komunikacja bezprzewodowa oparta na przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh
- Różne kąty świecenia uzyskane dzięki wymiennym reflektorom
- Pasuje do popularnych szynoprzewodów Global/Nordic Aluminium® 3C - i do wielu innych standardowych typów
- Dostępne filtry o strukturze plastra miodu dla dalszej redukcji efektu olśnienia (tylko dla wersji unnych niż CS)
- Dostępne w kolorze białym matowym (WH) i czarnym matowym (BL)



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Luminaire efficacy	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off, CCT Switch (CS)							
541001187400	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001187500	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37
541001186600	LEDspot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186700	LEDspot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66
541001186800	LEDspot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
541001186900	LEDspot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82
On-Off							
541001053900	LEDspot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0,74
541001053700	LEDspot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0,74
541001052700	LEDspot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0,94
541001053000	LEDspot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0,94
541001053500	LEDspot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001053300	LEDspot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
541001052800	LEDspot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94
541001052600	LEDspot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94
Dimmable (Triac)							
541001069000	LEDspot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44
541001069600	LEDspot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44
Smart							
541001167100	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167200	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95
541001167300	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95
541001167400	LEDspot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95

Akcesoria



541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-
Reflector-24D



541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-
Reflector-24D



541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-
Reflector-24D



599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-
Honeycomb



599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb



599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-
Honeycomb

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-
Reflector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-
Reflector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D

Adaptery CS pasują do wersji CCT-Switch, a adaptery P do wersji innych niż CS.

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off / Triac / BLE2
Kąt świecenia	36°
Max. kąt pochylenia	85°
Kolor wykończenia	Biały matowy / Czarny matowy
CRI	> 90
IP	IP20
IK	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa	Aluminium
Optyka	Aluminium
Soczewka	Poliwęglan


Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10-+40°C / -10-+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25-+50°C




Rysunki techniczne (mm)


LEDspot3C-C-CS 10W

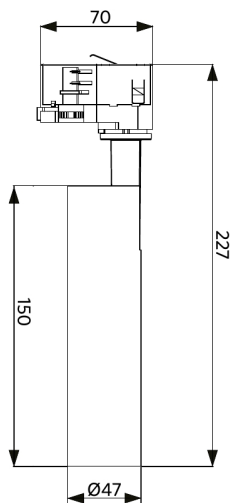


LEDspot3C-C-CS 20W

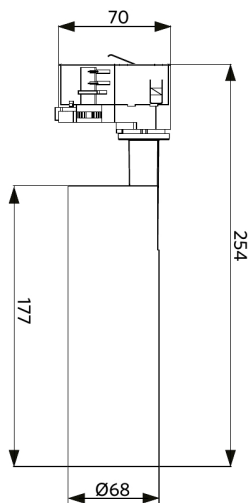


LEDspot3C-C-CS 30W

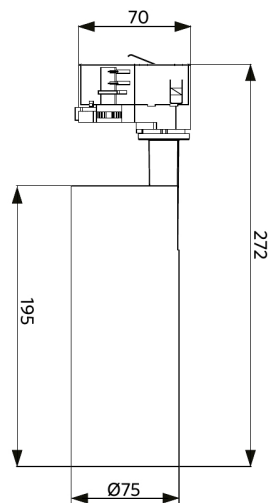


LEDspot3C-C-P 10W-Dim

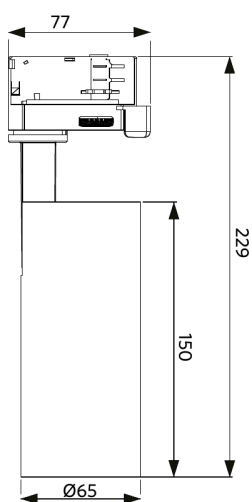

LEDspot3C-C-P 20W

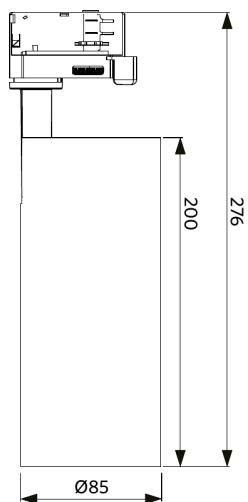

LEDspot3C-C-P 28W

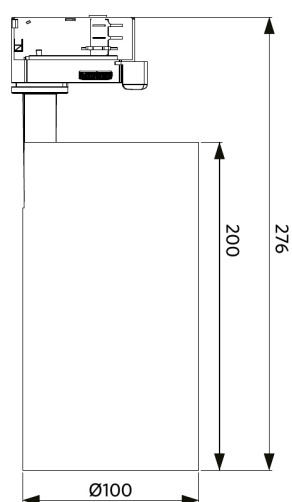

LEDspot3C-C-P 28W-BLE

