



Downlight Performer HG

- NOVO para versões BLE2: comunicação sem fios melhorada com base no protocolo Bluetooth SIG Mesh, à "prova do futuro", normalizado
- Luz encastrada LED de alta qualidade avançada
- Conceito único de lentes, com escolha entre refletores alto brilho (HG)
- Luminária compacta (altura máxima 73 mm)
- Disponível a versão Tunable White Smart (2700-6500K)
- Substituição direta de downlights com lâmpadas fluorescentes
- IP44 no lado da emissão de luz
- Fornecido com película de proteção de forma a evitar sujidades durante a instalação
- Driver DALI2 compatível com botão de pressão de 230V



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	UGR	CCT (K)	CRI	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar									
140057154	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤19	3000	> 80	0,45
140057155	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤19	4000	> 80	0,45
140057152	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057153	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,76
140057156	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057157	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 80	0,76
540001084000	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 90	0,76
140057158	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057159	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,76
DALI2									
140057162	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤19	3000	> 80	0,45
140057163	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤19	4000	> 80	0,45
140057160	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057161	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,76
140057164	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057165	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 80	0,76
540001084800	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 90	0,76
140057166	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057167	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,76

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	UGR	CCT (K)	CRI	Peso (kg/peça)
Smart									
540001334800	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE2-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤19	3000	> 80	0,53
540001334900	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE2-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤19	4000	> 80	0,53
540001335000	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE2-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,84
540001335100	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE2-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,84
540001334300	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤19	3000	> 80	0,84
540001334400	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 80	0,84
540001334700	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 90	0,84
540001334500	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE2-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,84
540001334600	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE2-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,84
Smart Tunable White									
540001335200	LEDDownlightRc-P-HG R200-25W-BLE2-TW	CFL 2x26W	25	2650	106	≤19	2700-6500	> 80	0,92

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko. As versões DALI2 são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172.

Acessórios



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-
Adapter-150-175



140061242
LEDDownlightRc-P-R150-
Surface-Module-WH



549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098030700
Junction-Box-WH

140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225

140061243
LEDDownlightRc-P-R200-
Surface-Module-WH

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250

Para desenhos dimensionais do anel adaptador, consulte o anexo relativo Descrição geral dos anéis adaptadores.


Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	50.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
Mac Adam (SDCM)	3	Especificações de ligação	
Regulação	On-Off / DALI / BLE2	Comprimento do cabo 230V	0.3 m
Ângulo de abertura	70°	Propriedades mecânicas	
Acabamento	Branco RAL9003	Material da estrutura	Alumínio fundido
IP parte ótica	IP44	Material ótico	Polycarbonato
IP parte encastrada	IP20	Condições de aplicação	
Resistência ao impacto (IK)	IK02	Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Classe de proteção	II	Temperatura de aplicação	+25°C
Grupo de risco (EN 62471)	RG0 / RG1 (23W & 33W)	Temperatura de armazenamento	-25-+50°C
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	650°C		
PF	≥ 0,9		

5 ANOS DE GARANTIA




Dimensões (mm)


LEDDownlightRc-P-HG R150

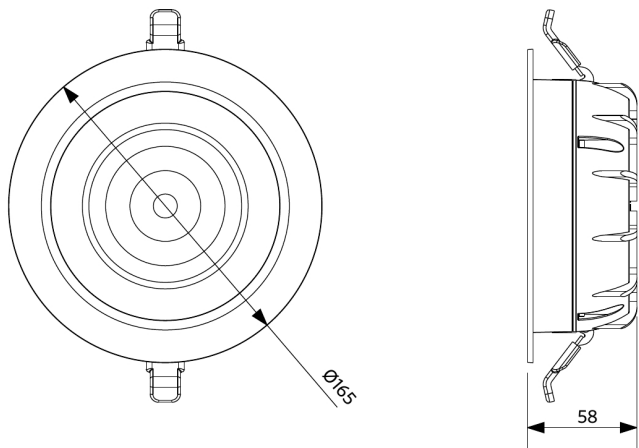


LEDDownlight Driver




LEDDownlightRc-P-HG R200

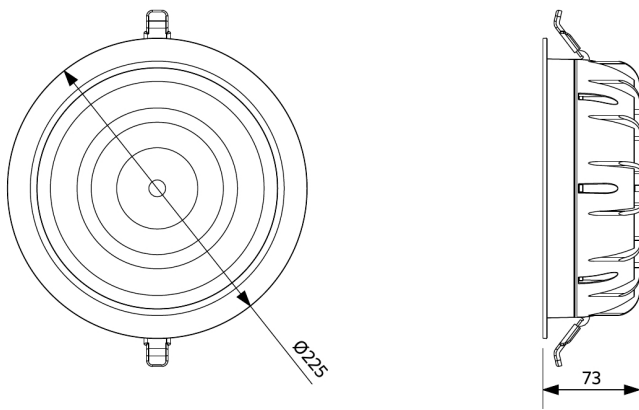


LEDDownlight Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-HG R150
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module

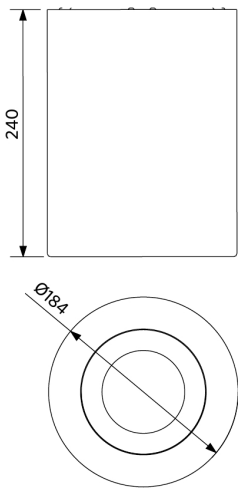


LEDDownlightRc-P-HG R200
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

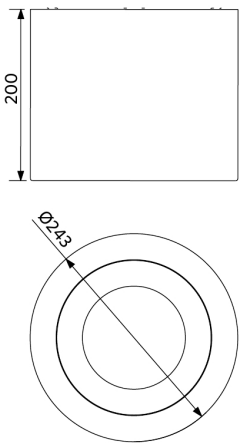

Dimensões de corte (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R150
Ø150



LEDDownlightRc-P-HG R200
Ø200

