



- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
A60, Ligar-Desligar							
500010001400	LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,03
500010001500	LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL	GLS 60W		806	115	2700	0,03
A60, Dimmable (Triac)							
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,03
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,03
500010001300	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR	GLS 40W		470	104	4000	0,03
500010001000	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	GLS 60W		806	115	2700	0,03
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	GLS 60W		806	115	2700	0,04
500010000400	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR	GLS 60W		806	115	4000	0,04
B35, Ligar-Desligar							
500011000500	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,01
500011000300	LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,01
B35, Dimmable (Triac)							
500011000400	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W		250	89	2700	0,01
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,01
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02
Mini Globe (P, G45), Ligar-Desligar							
500010000600	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,01
500010001800	LED-E-P45-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W		470	118	2700	0,01
500010002000	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,02
Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac)							
500010000500	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W		250	89	2700	0,02
500010000800	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W		250	89	2700	0,02
500010001700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,02
500010000700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02
500010000900	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,02
500010001600	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W		470	104	2700	0,02
ST64, Dimmable (Triac)							
500012000200	LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL	GLS 40W		400	89	2200	0,05
500012000300	LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,05
500012000400	LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL	GLS 60W		700	100	2200	0,05
500012000100	LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	GLS 60W		806	115	2700	0,05

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	15.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off / Triac
Ângulo de abertura	360°
Acabamento	Claro / Fosco
CRI	> 80


Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C




Dimensões (mm)


LED-E-A60-FILA

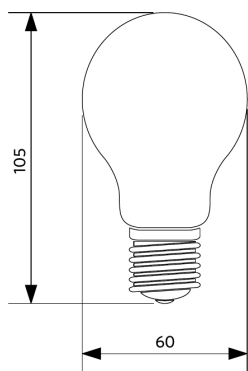


LED-E-B35-FILA

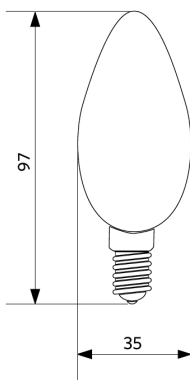

LED-E-G45-FILA

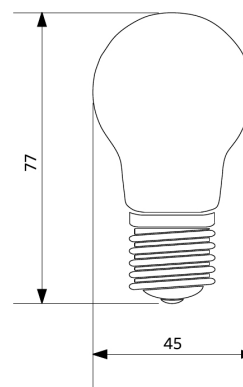

LED-E-P45-FILA

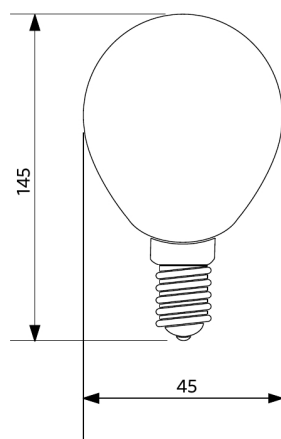

LED-E-ST64-FILA

