



## Linear EcoMax

- Solução linear LED de fácil instalação
- Design elegante mas robusto: IP44 e IK06
- Luz confortável devido ao difusor opalino
- Conexão de energia central ou lateral
- Acessório: sensor de movimento e de luminosidade
- Substituição perfeita de 2x18W, 2x36W ou 2x58W TL



## Especificações

| Código do item                                      | Descrição do item                | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| <b>Ligar-Desligar</b>                               |                                  |                 |              |       |                 |         |                |
| 529001001000                                        | LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH     | TL 2x18W        | 20           | 2100  | 105             | 3000    | 1,47           |
| 529001001100                                        | LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH     | TL 2x18W        | 20           | 2300  | 115             | 4000    | 1,47           |
| 542005039700                                        | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH     | TL 2x36W        | 40           | 4320  | 108             | 3000    | 2,78           |
| 542005039800                                        | LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH     | TL 2x36W        | 40           | 4800  | 120             | 4000    | 2,78           |
| 542005039900                                        | LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH     | TL 2x58W        | 53           | 5930  | 112             | 3000    | 3,46           |
| 542005040000                                        | LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH     | TL 2x58W        | 53           | 6360  | 120             | 4000    | 3,46           |
| <b>Versão de emergência 1 hora, Ligar-Desligar</b>  |                                  |                 |              |       |                 |         |                |
| 549004010000                                        | LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM1 | TL 2x18W        | 20           | 2100  | 105             | 3000    | 1,77           |
| 549004010100                                        | LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM1 | TL 2x18W        | 20           | 2300  | 115             | 4000    | 1,77           |
| 549003003800                                        | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1 | TL 2x36W        | 40           | 4320  | 108             | 3000    | 3,03           |
| 549003003900                                        | LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM1 | TL 2x36W        | 40           | 4800  | 120             | 4000    | 3,03           |
| 549003004000                                        | LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM1 | TL 2x58W        | 53           | 5930  | 112             | 3000    | 3,73           |
| 549003004100                                        | LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM1 | TL 2x58W        | 53           | 6360  | 120             | 4000    | 3,73           |
| <b>Versão de emergência 3 horas, Ligar-Desligar</b> |                                  |                 |              |       |                 |         |                |
| 549004010200                                        | LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM3 | TL 2x18W        | 20           | 2100  | 105             | 3000    | 1,87           |
| 549004010300                                        | LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM3 | TL 2x18W        | 20           | 2300  | 115             | 4000    | 1,87           |
| 549003004200                                        | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM3 | TL 2x36W        | 40           | 4320  | 108             | 3000    | 3,03           |
| 549003004300                                        | LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM3 | TL 2x36W        | 40           | 4800  | 120             | 4000    | 3,03           |
| 549003004400                                        | LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM3 | TL 2x58W        | 53           | 5930  | 112             | 3000    | 3,73           |
| 549003004500                                        | LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM3 | TL 2x58W        | 53           | 6360  | 120             | 4000    | 3,73           |

## Acessórios



140060553  
LED Module sensor CT

| Especificações Técnicas        |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                | 70.000 h       |
| Vida útil (L80)                | 50.000 h       |
| Ciclos on/off                  | 100.000        |
| Regulação                      | On-Off         |
| Ângulo de abertura             | 110°           |
| Acabamento                     | Branco RAL9003 |
| CRI                            | > 80           |
| IP                             | IP44           |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK06           |
| Classe de proteção             | I              |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0            |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim            |
| PF                             | ≥ 0,9          |

| Alimentação elétrica |           |
|----------------------|-----------|
| Frequência           | 50/60 Hz  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V |
| DC input voltage     | Não       |


| Propriedades mecânicas |      |
|------------------------|------|
| Material da estrutura  | Aço  |
| Material ótico         | PMMA |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10~+40°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25~+50°C |




## Dimensões (mm)

LEDLinear-E CL06

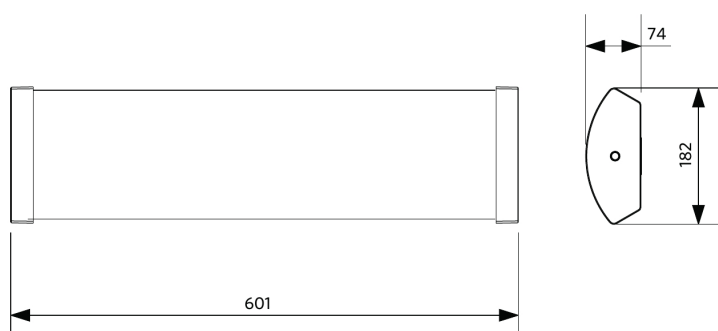

LEDLinear-E CL12

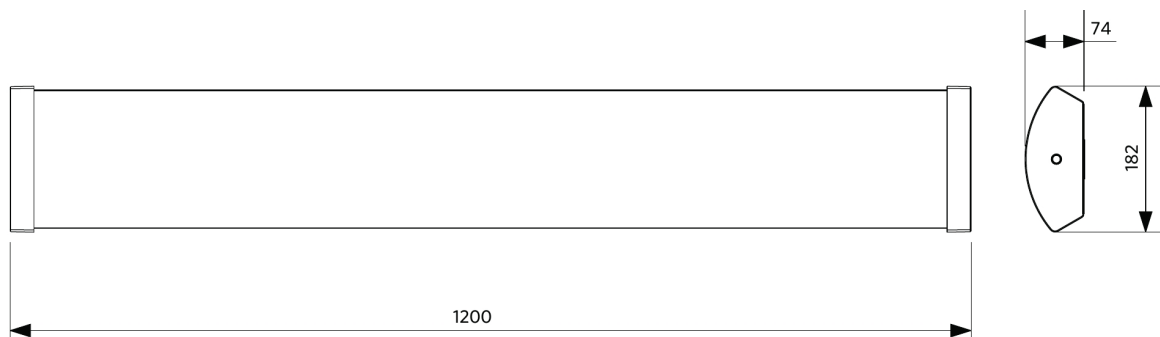

LEDLinear-E CL15

