



## Wall-Mounted EcoMax G2

- NOVO: Versões inteligentes (BLE2) disponíveis
- Equipamento elegante, compacto e robusto para montagem na parede (IP54+IK08)
- Ligação fácil com possibilidade de ligação em série
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000 K- 4000K)
- Versão MD com regulação de intensidade em 2 passos (movimento sempre necessário para ligar a luminária)
- Emergência de 3 horas disponível com sistema de autoteste automático (versão EM)



## Especificações

| Código do item   | Descrição do item                     | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K)   | Com sensor | Peso (kg/peça) |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| <b>Ligar-Desligar</b>  |                                       |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 522020001800   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W          | CFL 2x18W       | 14           | 1700  | 120             | 3000/4000 | Não        | 0,70           |
| 522020001600   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W          | CFL 2x26W       | 22           | 2500  | 115             | 3000/4000 | Não        | 0,70           |
| <b>Deteção de movimento, Deteção de luz do dia</b>                               |                                       |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 522020001700   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD       | CFL 2x18W       | 14           | 1700  | 120             | 3000/4000 | Sim        | 0,76           |
| 522020001500   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD       | CFL 2x26W       | 22           | 2500  | 115             | 3000/4000 | Sim        | 0,76           |
| <b>Inteligente</b>   |                                       |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 715000008700   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2     | CFL 2x26W       | 22           | 2500  | 115             | 3000/4000 | Não        | 0,70           |
| <b>Versão de emergência 3 horas, Ligar-Desligar</b>                              |                                       |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 522020001400   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3      | CFL 2x18W       | 14           | 1700  | 120             | 3000/4000 | Não        | 0,80           |
| 522020001200   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3      | CFL 2x26W       | 22           | 2500  | 115             | 3000/4000 | Não        | 0,80           |
| <b>Versão de emergência 3 horas, Deteção de movimento, Deteção de luz do dia</b> |                                       |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 522020001300   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3   | CFL 2x18W       | 14           | 1700  | 120             | 3000/4000 | Sim        | 0,86           |
| 522020001100   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3   | CFL 2x26W       | 22           | 2500  | 115             | 3000/4000 | Sim        | 0,86           |
| <b>Versão de emergência 3 horas, Inteligente</b>                                 |                                       |                 |              |       |                 |           |            |                |
| 715000008800   | LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3 | CFL 2x26W       | 22           | 2500  | 115             | 3000/4000 | Não        | 0,80           |

**5** ANOS DE GARANTIA



| Especificações Técnicas        |   |
|--------------------------------|---|
| Vida útil (L70)                | 50.000 h                                      |
| Vida útil (L80)                | 30.000 h                                      |
| Ciclos on/off                  | 100.000                                       |
| Mac Adam (SDCM)                | 4   |
| Regulação                      | On-Off / Controlado por sensores (MD) / BLE2  |
| Tipo de sensor                 | Não / Detecção de movimento + luz do dia (MD) |
| Tecnologia de sensor           | Não / Microwave (MW)                          |
| Acabamento                     | Branco RAL9016                                |
| CRI                            | ≥ 80  |
| IP                             | IP54  |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK08  |
| Classe de proteção             | II  |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim   |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C   |
| PF                             | ≥ 0,9   |


| Alimentação elétrica |           |
|----------------------|-----------|
| Frequência           | 50/60 Hz  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V |
| DC input voltage     | Não       |

| Propriedades mecânicas |               |
|------------------------|---------------|
| Material da estrutura  | Polipropileno |
| Material ótico         | Polipropileno |


| Condições de aplicação          |           |
|---------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento    | -20-+45°C |
| Temperatura de funcionamento EM | 0-+45°C   |
| Temperatura de aplicação        | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento    | -20-+25°C |
| Temperatura de armazenamento EM | -20-+25°C |

## Dimensões (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

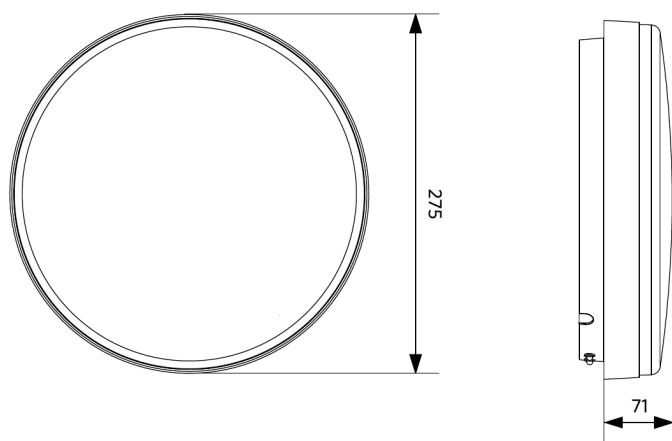

## Sensores de movimento - Gama de deteção



Instalação - Montado na parede  
Altura de instalação sugerida 1-3m



Instalação - Montado no tecto  
Altura de instalação sugerida 2.5-6m

