



Wall-Mounted Performer

- Luminária LED IP65 robusta e à prova de água com elevado nível de proteção contra impactos (IK10)
- Boa integração arquitetónica graças à sua distribuição de luz confortável
- Versão MD com regulação de intensidade em 2 passos (movimento sempre necessário para ligar a luminária)
- Uma luminária com sensor (MD) pode controlar até 10 luminárias
- Versões de emergência de 1 hora e 3 horas disponíveis (EM1/EM3)
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000 K-4000 K)
- Concebidas para serem fáceis de instalar e manter, com a possibilidade de ligação em série até 2,5 mm²
- Adequado para aplicações no interior e exterior



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Com sensor	Peso (kg/peça)
1-10V								
543011000600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Não	1,30
543011000400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Não	1,32
Deteção de movimento, Deteção de luz do dia								
543011000500	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sim	1,40
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sim	1,42
Versão de emergência 1 hora, 1-10V								
543011003600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Não	1,48
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Não	1,50
Versão de emergência 1 hora, Deteção de movimento, Deteção de luz do dia								
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sim	1,58
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sim	1,60
Versão de emergência 3 horas, 1-10V								
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Não	1,78
543011003400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Não	1,80
Versão de emergência 3 horas, Deteção de movimento, Deteção de luz do dia								
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sim	1,88
543011003500	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sim	1,90

Acessórios



821017003000
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	1-10V
Tipo de sensor	Deteção de movimento + luz do dia (MD) / Sem sensor
Tecnologia de sensor	Microwave (MW) / Sem sensor
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK10
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação


Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Polycarbonato
Material ótico	Polycarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-30-+50°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-30-+60°C




Dimensões (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

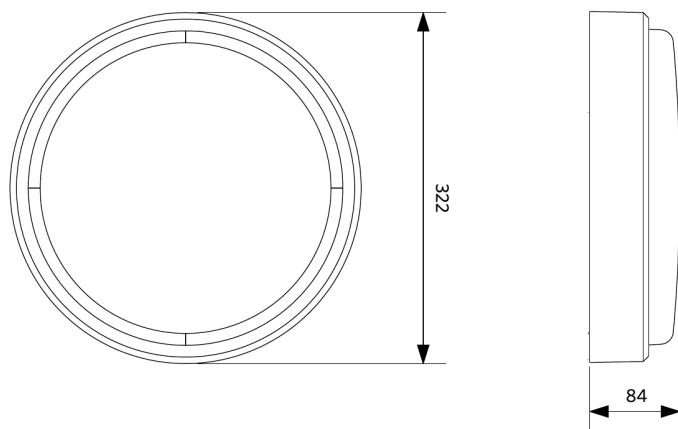

Sensores de movimento - Gama de deteção

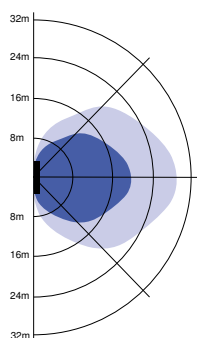

Instalação - Montado na parede
Altura de instalação sugerida 1-4m

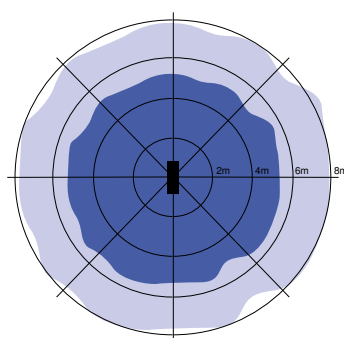

Instalação - Montado no tecto
Altura de instalação sugerida 2.5-10m

