OPPLE LIGHTING.

Wall Spot

- Iluminação de realce para cima e para baixo, adequada à arquitetura moderna
- Nível de resistência à água IP65 com elevada proteção contra impactos IK06
- Corpo em alumínio fundido resistente à corrosão sem parafusos visíveis (aço inoxidável)
- Instalação simples de entrada/saída de cabo
- Disponibilidade de diferentes ângulos do feixe através de acessórios refletores
- Aplicações abrangentes, incluindo áreas comerciais e residenciais
- IP65 e adequado para utilização em zonas costeiras

FLICKER-FREE CRI80 IK06 IP65

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado								
715000003100	LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH	Halogen 75W	10	750	75	3000	24°	0.6
715000002900	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH	Halogen 75W	10	800	80	4000	24°	0.6
715000002800	LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-BL	Halogen 75W	10	750	75	3000	24°	0.6
715000002600	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL	Halogen 75W	10	800	80	4000	24°	0.6

Acessórios

715000002700 LEDWallSpot-Rd60-Reflec-tor-60D

715000003000 LEDWallSpot-Rd60-Reflec-tor-15D

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1.0%
Fator de potência	> 0.9

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato
Resistente para instalação à beira mar	Sim

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-30 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 ~ 60°C

GARANTIA 5 ANOS

Dimensões (mm)

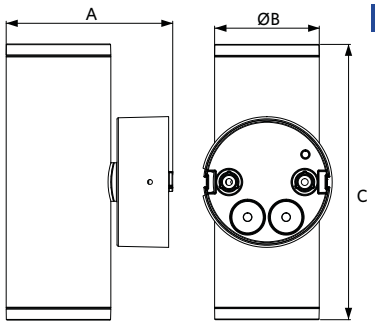

Type	A	B	C
Rd60	105	60	170