OPPLE LIGHTING.

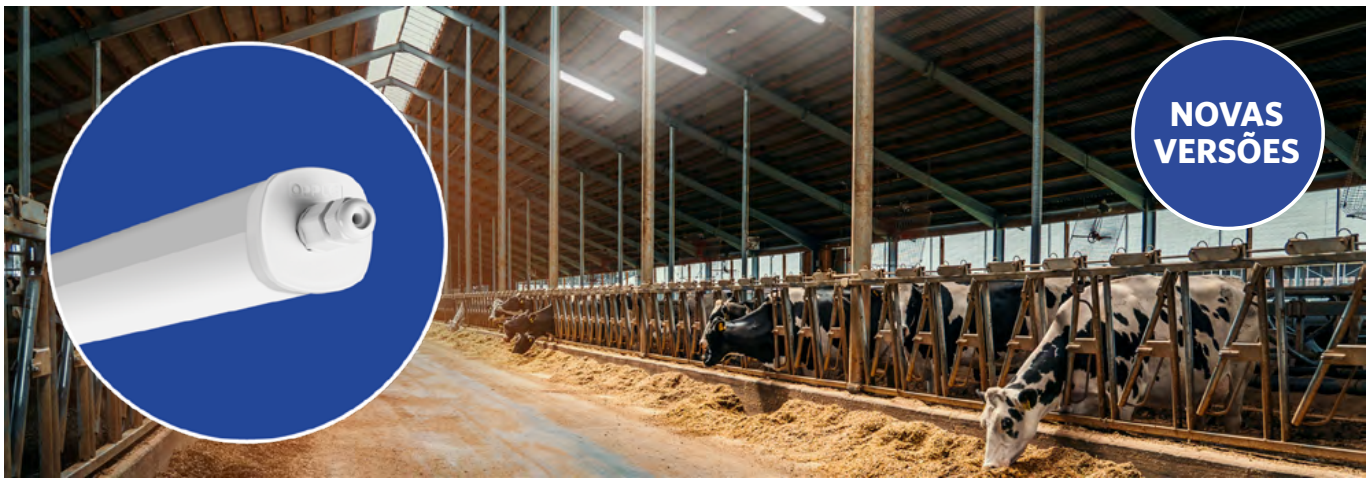

Waterproof Special

- NOVO: Versões reguláveis DALI2 disponíveis
- Luminária tubular à prova de água com classificação IP extra elevada
- Adequada para aplicações no exterior graças à sua classificação IP67/IP69K
- Resistente ao amónio, adequado para aplicações relacionadas com gado
- Distribuição da luz homogénea e confortável
- Fácil instalação graças aos suportes de montagem em aço inoxidável de posicionamento livre
- Elevada eficácia de até 135 Lm/W
- Equipadas com ligação em série 3 x 2,5 mm²
- Equipado com filtro para evitar a condensação

DALI2 · FLICKER-FREE · TESTED HACCP CONFORM · CRI80 · IK06 · IP69K · IP67

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado							
543022021200	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K	TL 2x36W	45	6075	135	4000	1.71
543022021400	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K	TL 2x58W	54	7290	135	4000	1.98
DALI2							
531000031700	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840	TL 2x36W	45	7200	160	4000	1.25
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	DALI2 / On-Off
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP67/IP69K
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 0.5%
Fator de potência	> 0.9
Fio de entrada Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Fiação interna (mm2)	3x2.5 mm²
Cabo de entrada Ø (mm)	1 - 2.5 mm

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	PMMA
Material ótico	PMMA
Clipes de montagem	Aço inoxidável (316)

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-25 ~ 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-30 ~ 60°C

GARANTIA 5 ANOS

OPPLE LIGHTING LED WATERPROOF SPECIAL
✓ Resistance to ammonia
✓ flicker free
DLG Test Report 7195

Dimensões (mm)

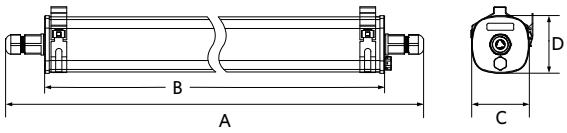

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73
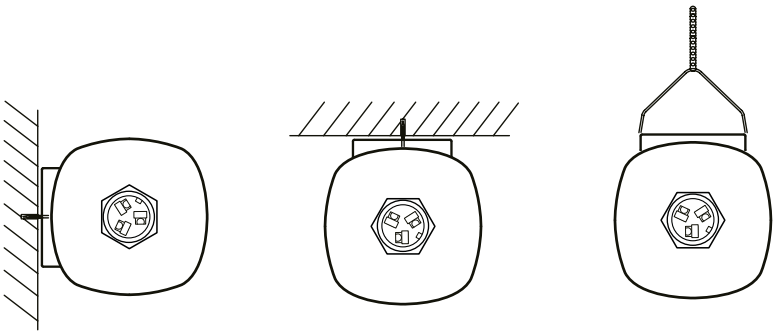
Instalação