



Highbay EcoMax G3

- Rendabele highbay-oplossing
- Elegant, slank ontwerp
- Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Aan-Uit								
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	HID 400W HO	180	27900	155	4000	65°	3.34

Accessoires



543098021900
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-3



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-
L249



545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	94051190	480x480x130	3.99	6941491723167	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0.08	6941497708991	1
545098006000	LEDHighbay-E2 Bracket-L249	94059900	249x165x73	0.75	6941497757937	1
545098006300	LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602	94059900	602x602x235	1.25	6941497757906	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Grijs Pantone 417U
RAL-Nummer	9022
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	155 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging (kV)	4 kV


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60 °C




Maatschets (mm)

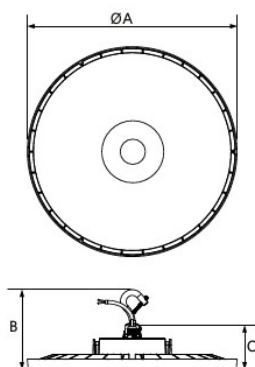

Type	A	B	C
70W	260	159	88
110W	340	159	88
140W	340	159	88
180W	420	159	88
220W	420	159	88

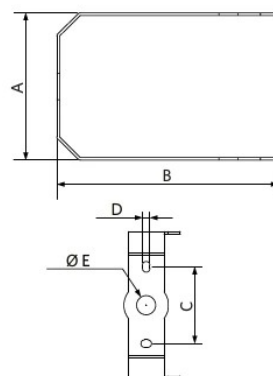

Type	A	B	C	D	E
L249	165	249	86	8,5	21,5

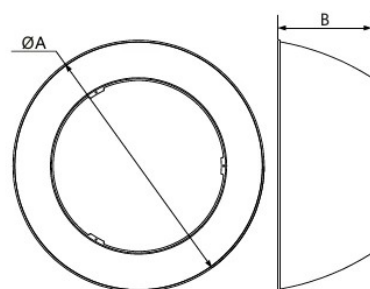

Type	A	B
D407	407	146
D507	507	189
D602	602	225

Fotometrische gegevens

