

# Waterproof Classic G2

- Klassische, wasserdichte Lösung mit Clip-Design
- Hohe Lichtausbeute von 150 lm/W
- Optimiertes Diffusordesign für gleichmäßigere Beleuchtungsmuster
- Verkabelung von hinten oder von der Seite möglich
- Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl
- Durchverdrahtungssätze als Zubehör erhältlich

## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notfallset 3 Stunde/Bewegungserkennung/Tageslichterkennung | | | | | | | |
| 531000017600 | LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3 | TL 1/2x58W | 24 - 44 | 3600 - 6600 | 150 | 4000 | 1.88 |

## Zubehörteile



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

## Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Kasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 531000017600 | LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3 | 94051190 | 1513x81x75 | 2.31 | 6931783031148 | 1 |
| 531098002500 | LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit | 76169990 | 760x55x10 | 0.14 | 6931783035191 | 1 |

Version April 2026
Änderungen vorbehalten

| Technische Daten | |
|---|---|
| Lebensdauer (L70) | 100.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 70.000 h |
| Ein-/Aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
| Steuerbar | Sensorgesteuert (MD) |
| Sensor Type | Bewegungs + Tageslicht Sensor (MD) |
| Sensortechnik | Microwave (MW) |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Gehäusefarbe | Grau RAL 7035 |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Farbewiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| Lichtausbeute (lm/W) | 150 lm/W |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden) | ≤ 0,5 % |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |
| Eingangsdraht Ø (mm) | 1mm² - 2.5mm² |
| Interne Verdrahtung (mm²) | 3x2.5 |
| Eingangskabel Ø (mm) | 5 - 11 mm² |


| Stromversorgung | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |

| Material | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| UV-beständig | Ja |
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Befestigungsclips | Rostfreier Stahl |

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (EM) | 0 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur (EM) | 0 ~ 60 °C |


GARANTIE 5 JAHRE

## Produktmaße (mm)





| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| L600 | 607 | 72 | 78 |
| L1200 | 1208 | 72 | 78 |
| L1500 | 1508 | 72 | 78 |

## Installations-Varianten

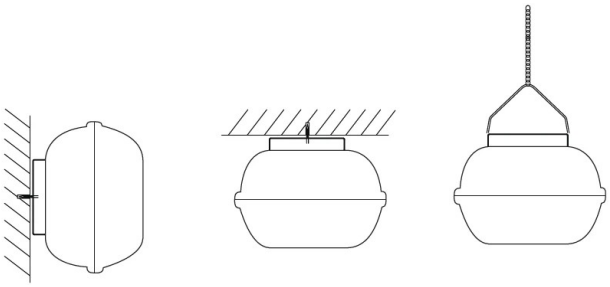

# Bewegungssensoren




Installation - Deckenmontage
Empfohlene Montagehöhe 3-4m

# Lichttechnische Daten

