
OPPLE LIGHTING.

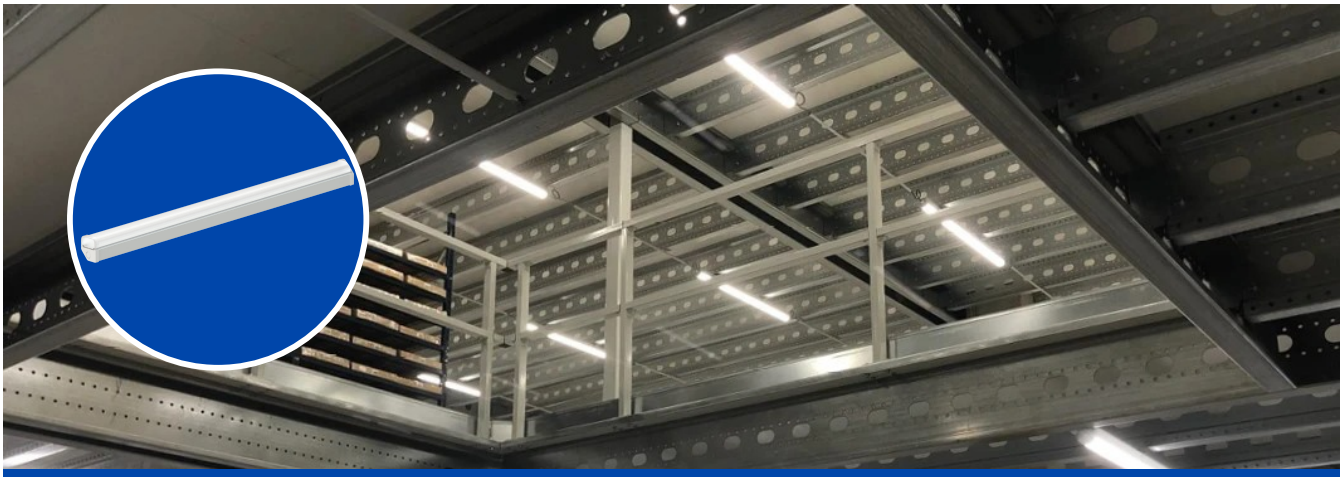

Batten EcoMax

- Einfache und schnelle Montage der Batten EcoMax
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbwahl (3000K-4000K)
- 3 Leistungsstufen in jeder Version (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Mittige oder seitlicher Stromanschluss

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Notfallset 1 Stunde/DALI2							
531000020400	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840-EM1	TL 1/2x36W	19 - 38	2850 - 5700	150	3K/4K	1.27

Zubehörteile



531098000400
LEDBatten-E Suspension-Kit

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000020400	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840-EM1	94051190	1140x120x80	1.46	6931783046654	1
531098000400	LEDBatten-E Suspension-Kit	94059900	410x305x240	0.24	6931783030301	1

Version September 2026
Änderungen vorbehalten


Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9.003
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	≥ 0,95

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang


Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Cover Material	Polycarbonat
Linsenmaterial	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-25 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-40 ~ 60 °C

GARANTIE 5 JAHRE

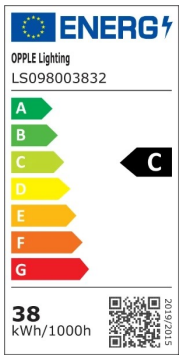

Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Lichttechnische Daten

