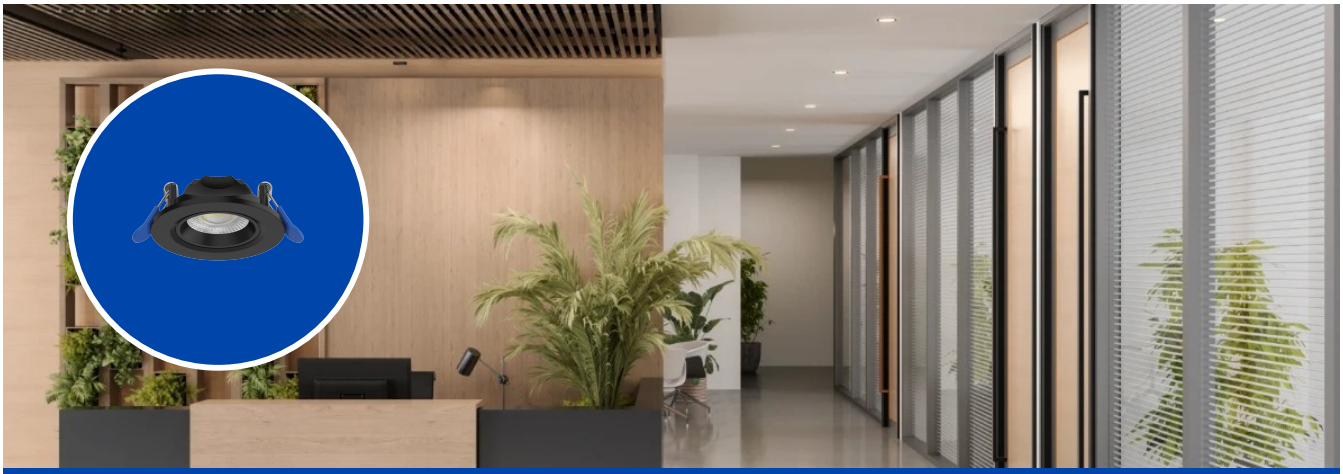


Slim Einbauspot EcoMax

- Eleganter und superschlanker Einbauspot mit nur 31 mm Höhe
- Exzellente Farbwiedergabe mit CRI90
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbauswahl (2700K-3000K-4000K)
- Externer flackerfreier Treiber
- Universal-Ausschnitt von 68mm

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Dimmbar (Triac)							
541003767600	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-BL	Halogen 50W	7	735	105	2.7K/3K/4K	0.14

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
541003767600	LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-BL	94051190	95x95x70	0.22	6931783047705	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Triac
Abstrahlwinkel	36 °
Maximaler Neigungswinkel	25 °
Gehäusefarbe	Mattschwarz
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
230V Kabellänge	0,3 m


Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C




Version März 2025
Änderungen vorbehalten

Produktmaße (mm)

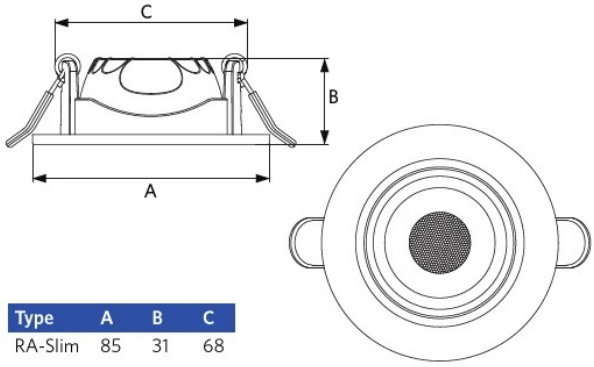


Type	A	B	C
RA-Slim	85	31	68

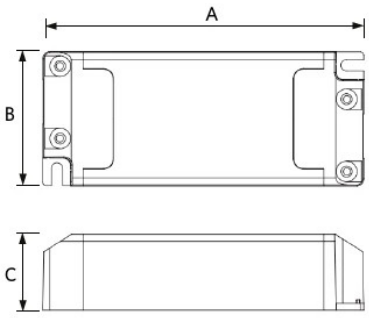

Type	A	B	C
On-Off	93	39	22
Dim	93	39	22

Ausschnittmaße (mm)

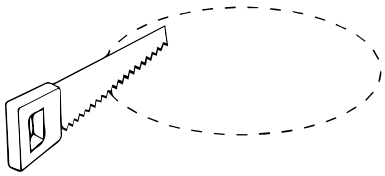

Ø68

Lichttechnische Daten

